

Fiche produit

Article n° 92.207.6003.2

assemblage de câbles GST18i4KSB- 15 60WS

GST18i4 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 6.0 m, 4 pôles, codification secteur 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.207.6003.2
EAN	4049088323331
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations
Données techniques
général

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc
Marquage des pôles	2, N, PE, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	9,2 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i4
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

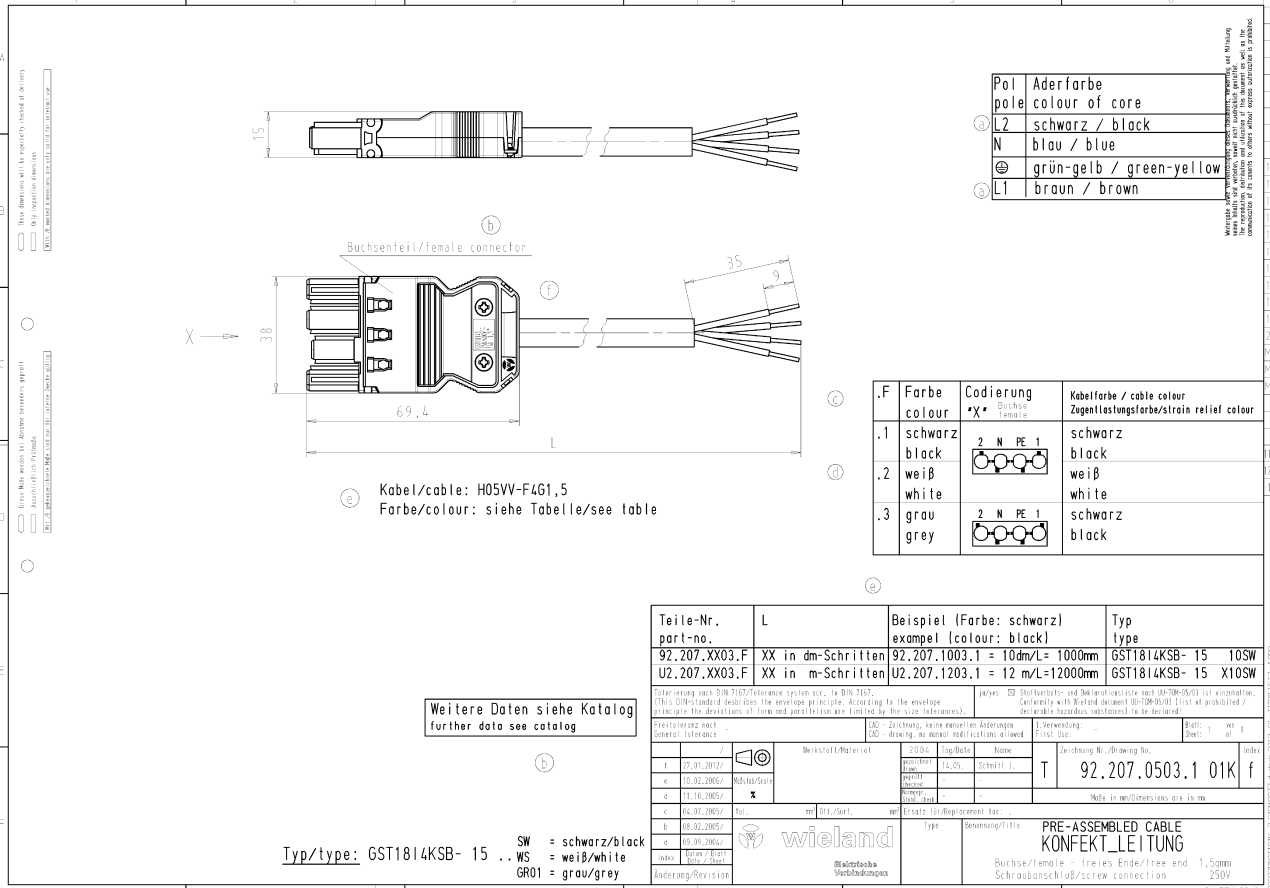
matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C

Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	2,791 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	6 m
-----------------	-----

Dessin technique


Pol Aderfarbe
pole colour of core

L2	schwarz / black
N	blau / blue
⊕	grün-gelb / green-yellow
⊖	braun / brown

.F	Farbe colour	Codierung +X Buchse Female	Kabelfarbe / cable colour	Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	schwarz black	
.2	weiß white	2 N PE 1	weiß white	
.3	grau grey	2 N PE 1	schwarz black	

Teile-Nr. part-no. L Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black) Typ type

92.207.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.207.1003.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1814KSB- 15 10SW
U2.207.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.207.1203.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSB- 15 X10SW

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: GST1814KSB- 15 .. SW = schwarz/black
.. WS = weiß/white
GR01 = grau/grey

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG
Buchse/female - Treies Ende/free end 1,5mm
Schraubanschluß/screw connection 250V