Fiche produit

Article n° 92.207.1003.2

assemblage de câbles GST18I4KSB- 15 10WS

GST18i4 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 1.0 m, 4 pôle, codification secteur 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca

Article n°	92.207.1003.2
EAN	4049088326592
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impultion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage des pôles	2, N, PE, 1
Couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	9,2 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i4 femelle
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

Matériel

Traitement de surface	Etamé

Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,566 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	1 m

accessoires

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Pièce de verrouillage GST18I4 BUCHSEN	

Dessin technique

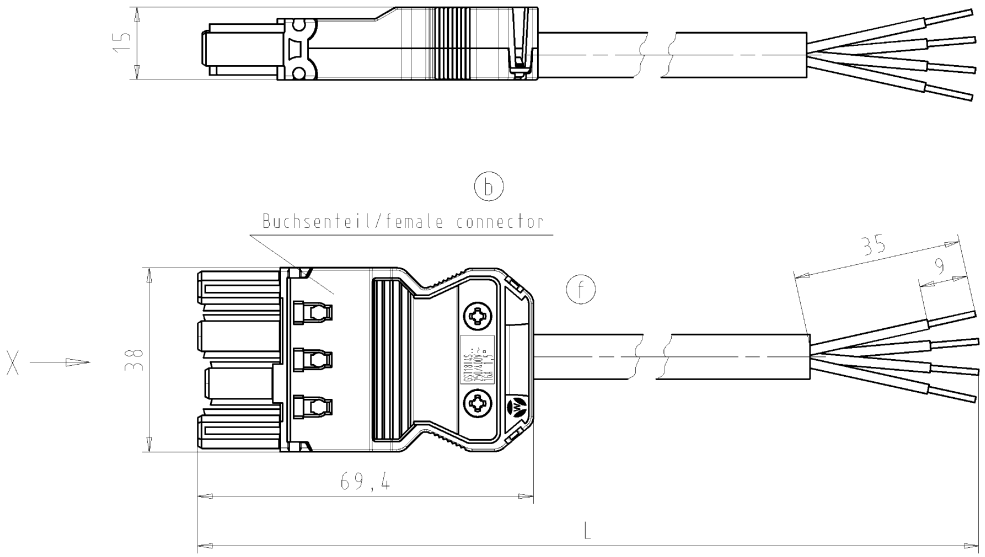

e Kabel/cable: H05VV-F4G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Pol pole	Aderfarbe colour of core
a L2	schwarz / black
N	blau / blue
⏚	grün-gelb / green-yellow
a L1	braun / brown

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Kabelfarbe / cable colour Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	schwarz black

c d e

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
92.207.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.207.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	GST18I4KSB- 15 10SW
U2.207.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.207.1203.1 = 12 m/L=12000mm	GST18I4KSB- 15 X10SW

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

b

Typ/type: GST18I4KSB- 15 ..
SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: –

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Änderung/Revision	Index	Datum / Blatt Date / Sheet
	/	
f	27.01.2012/	
e	10.02.2006/	
d	11.10.2005/	
c	04.07.2005/	
b	08.02.2005/	
a	09.09.2004/	

Werkstoff/Material
Maßstab/Scale %
Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	2004	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		14.05.	Schmitt J.
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 92.207.0503.1 01K Index f

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: .

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG
Buchse/female - freies Ende/free end 1,5qmm
Schraubanschluß/screw connection 250V

OU-PEM-08/91

92207C0301K_2 CADM2037 dueson 2012-01-31T08:16:17 1.000

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.