

**Fiche produit**

Article n° 92.208.6000.2

**assemblage de câbles GST18i4KSBS 25 60WS**

GST18i4 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 6.0 m, 4 pôles, codification secteur 250 V/ 400 V, 20 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 2.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.208.6000.2
EAN	4049088337437
Unité de commande	8 Piece(s)

**certificats/approbations**
**Données techniques**
**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc
Marquage des pôles	2, N, PE, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

**Model**

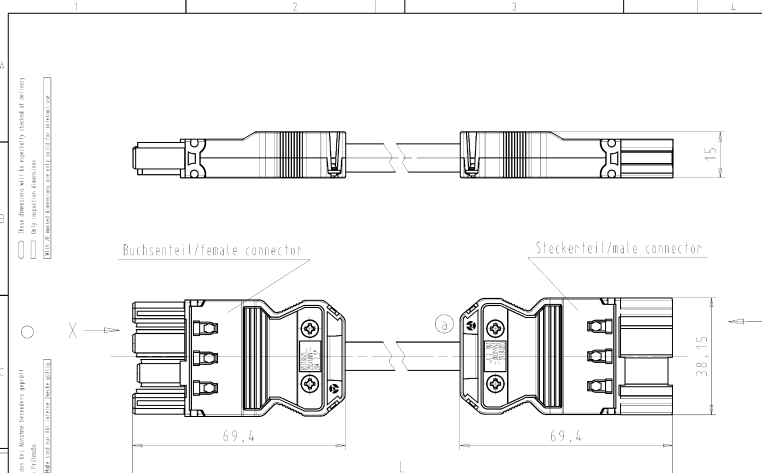
Section nominale du conducteur	2,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	10,8 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i4
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i4

**matériel**

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	3,711 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

**Dimensions**

longueur totale	6 m
-----------------	-----

**Dessin technique**


Kabel/cable: H05VV-F4G2,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Pol	Aderfarbe
pole	colour of core
L1	braun / brown
⊕	grün-gelb / green-yellow
N	blau / blue
L2	schwarz / black

.F	Farbe	Codierung	Codierung	Kabelfarbe / cable colour
colour	colour	•X• Buchse	•Y• Stecker	Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
		Female	male	
.1	schwarz black	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black

Teile-Nr.	L	Beispiel (Farbe: schwarz)	Typ
part-no.		example (colour: black)	type
92.208.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.208.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KSBS 25 10SW
U2.208.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.208.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSBS 25 X10SW

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Material: 2026 Kupfer  
25.04. Streifen  
T  
92.208.0300.1 01K a

Hersteller: Wieland  
Wieland  
Wieland

Typ: INSTALL. COUPLER  
Konfigurationsname: KONFEKT\_LEITUNG  
Beschreibung: BU/female - ST/male, Schraubanschluss/screw connection  
250/400V AC, 20A, 2,5qmm