

Fiche produit

Article n° 92.042.9658.1

Connexion de périphériques GST18I4F S2 R V SW



Article n°	92.042.9658.1
EAN	4015573399587
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	2, N, PE, 1

données de connection

section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,5 mm²
pour les pièces à souder	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,5 mm²
terminaison par pôle	2
Longueur de la bande de fil	9 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	1,5 mm
composant construit en	Embrochable

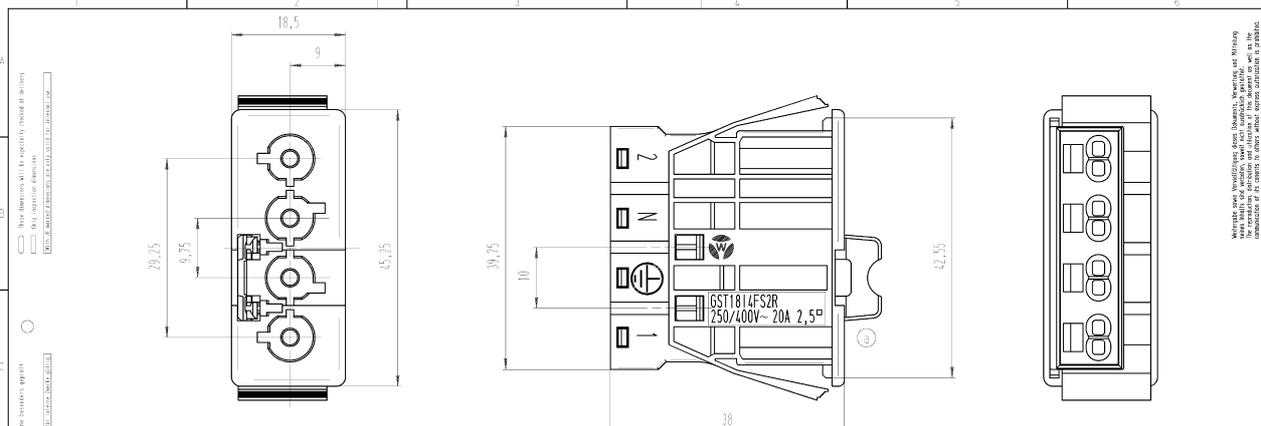
matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn

résistance au feu	0,085 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	38 mm
largeur	42,5 mm
hauteur	18,5 mm

Dessin technique


Gehäuseausschnitt
Blechdicke 0,5 - 1,5 mm

section of housing
Material thickness 0,5 - 1,5 mm

Further data see catalog
weiterer Daten siehe Katalog

Teilenummer part-no.	Farbe colour	Typ type
92.042.9658.0	weiß/white	GST1814F S2 R V WS
92.042.9658.1	schwarz/black	GST1814F S2 R V SW

Werkstoff/Material	2006	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
2-1				92.042.9658.0 01K	a

Wieland	Typ	Beschriftung/Titel
	MALE CONNECTOR	STECKERTEIL
		Federkraftanschl./spring loaded, Snap-in
		250/400V AC 20A 2,5mm

001-FEM-08/916