


## fiche produit

article n° 92.032.3958.0

### connexion de périphériques GST18i3S S1 TB06

GST18i3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise

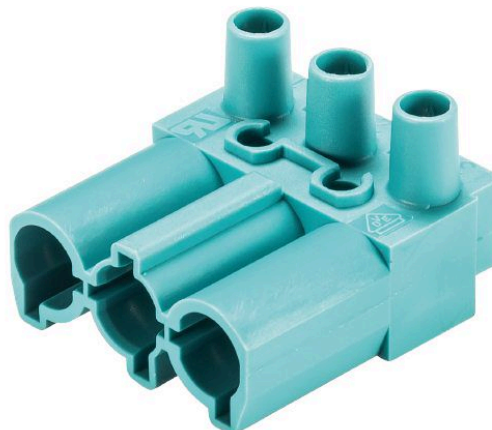

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 92.032.3958.0 |
| EAN               | 4049088231988 |
| unité de commande | 200 pièce(s)  |

### certificats/approbations



### données techniques

#### général

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| courant nominal                       | 20 A                                                  |
| tension nominal                       | 250 V                                                 |
| degré de pollution                    | 2                                                     |
| codage mécanique Code                 | code 6                                                |
| tension nominale d'impulsion          | 4 kV                                                  |
| verrouillable                         | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | bleu turquoise                                        |
| marquage des pôles                    | 1, 2, 3                                               |

#### données de connexion

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| section de raccordement solide mm² max.   | 4 mm²    |
| section de raccordement solide mm² min.   | 0,75 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 4 mm²    |
| section de connexion à fils fins mm² min  | 0,75 mm² |
| termination par pôle                      | 1        |
| longueur de la bande de fil               | 7 mm     |

#### version

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| version                           | mâle                                                |
| type de connexion                 | connexion à vis                                     |
| direction d'accouplement          | droit                                               |
| classe de protection (IP)         | IP20                                                |
| remarque sur le type de connexion | fils torsadés souples 4 mm² uniquement sans embouts |
| variante d'installation           | pièce d'installation/raccordement enfichable        |

#### matériel

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| matériau du boîtier | polyamide |
|---------------------|-----------|

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| sans halogène                                        | oui       |
| matériel de contact                                  | CuZn      |
| résistance au feu                                    | 0,038 kWh |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C    |
| traitement de surface                                | etamé     |

**dimensions**

|          |         |
|----------|---------|
| longueur | 31,5 mm |
| largeur  | 28,2 mm |
| hauteur  | 19,5 mm |

**accessoires**

| article n°    | type                                          | description                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 99.004.8210.0 | soulagement de la tension GST18I3 HOCH WS     |                                                                  |
| 99.005.8210.0 | soulagement de la tension GST18I3 HOCH SW     |                                                                  |
| 05.561.3653.0 | pièce de verrouillage GST18I3VS B WS          |                                                                  |
| 05.561.3653.1 | pièce de verrouillage GST18I3VS B SW          |                                                                  |
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW          |                                                                  |
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS          |                                                                  |
| 05.594.4250.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |                                                                  |
| 05.594.4253.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |                                                                  |
| 34.300.1122.1 | fiche de montage GST18 3-10 POLIG             | GST18® Fiche de montage, Support de montage en L pour composants |

