

fiche produit

article n° 92.932.4053.0

connecteur GST18i3S S1 ZR1 TB06

GST18i3 Connecteur, nombre de pôles 3, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6,5 - 10,5 mm, couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise



article n°	92.932.4053.0
EAN	4015573988323
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 6
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu turquoise
marquage des pôles	1, 2, 3
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

données de connexion

diamètre du câble max.	10,5 mm
diamètre du câble min.	6,5 mm
section de raccordement solide mm ² max.	2,5 mm ²
section de raccordement solide mm ² min.	0,75 mm ²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm ²
section de connexion à fils fins mm ² min	0,75 mm ²
termination par pôle	1
longueur de dégainage	38,5 mm
longueur de la bande de fil	7 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP40

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,094 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé

dimensions

longueur	69,4 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	12,6 mm

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
06.561.7853.0	cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

modules compatibles





article n°	type	description
92.031.3258.0	connexion de périphériques GST18I3S B1 WS	GST18i3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc
92.031.0058.0	connexion de périphériques GST18I3L B1V WS	GST18i3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc
92.031.3458.0	connexion de périphériques GST18I3S B1 GR01	GST18i3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris cailloux
92.031.0158.0	connexion de périphériques GST18I3L B1V GR01	GST18i3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris cailloux
92.031.3658.0	connexion de périphériques GST18I3S B1 RT03	GST18i3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact rouge saumon
92.031.3858.0	connexion de périphériques GST18I3S B1 BR05	GST18i3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact brun
92.031.0658.0	connexion de périphériques GST18I3L B1V BR05	GST18i3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact brun
92.297.1003.0	assemblage de câbles GST18I3KSB- 15 10TR01	GST18i3 Câble de connexion, Douille - extrémité libre, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge tomate
92.031.0758.0	connexion de périphériques GST18I3L B1V RT03	GST18i3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact rouge saumon
92.031.0858.0	connexion de périphériques GST18I3L B1V H RT03	GST18i3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact rouge saumon
92.031.0358.0	connexion de périphériques GST18I3L B1V GN07	GST18i3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact Vert claire
92.031.3558.0	connexion de périphériques GST18I3S B1 GN07	GST18i3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact Vert claire

92.931.4053.0	connecteur GST18I3S B1 ZR1 TB06	GST18i3 Connecteur, nombre de pôles 3, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6,5 - 10,5 mm, couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise
92.031.0558.0	connexion de périphériques GST18I3L B1V TB06	GST18i3 Montage sur circuit imprimé avec option de fixation supplémentaire, 3 pôle, femelle (vertical), codification secteur 250 V, 20 A, couleur de codage bleu turquoise
92.031.3958.0	connexion de périphériques GST18I3S B1 TB06	GST18i3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise
92.297.1000.8	assemblage de câbles GST18I3KSBS 15 10TB06	GST18i3 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm ² , couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise
92.297.1004.8	assemblage de câbles GST18I3KS-S 15 10TB06	GST18i3 Câble de connexion, Mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm ² , couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise
92.031.3758.0	connexion de périphériques GST18I3S B1 PB04	GST18i3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
92.031.0458.0	connexion de périphériques GST18I3L B1V PB04	GST18i3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel


Auslieferungszustand: unmontiert
delivery condition: unmounted

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit diesen Maßangaben sind die Maße für die Kontrolle vorzugeben


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit diesen Maßangaben haben sich nur für interne Zwecke gültig

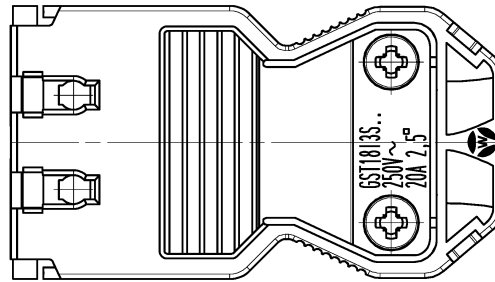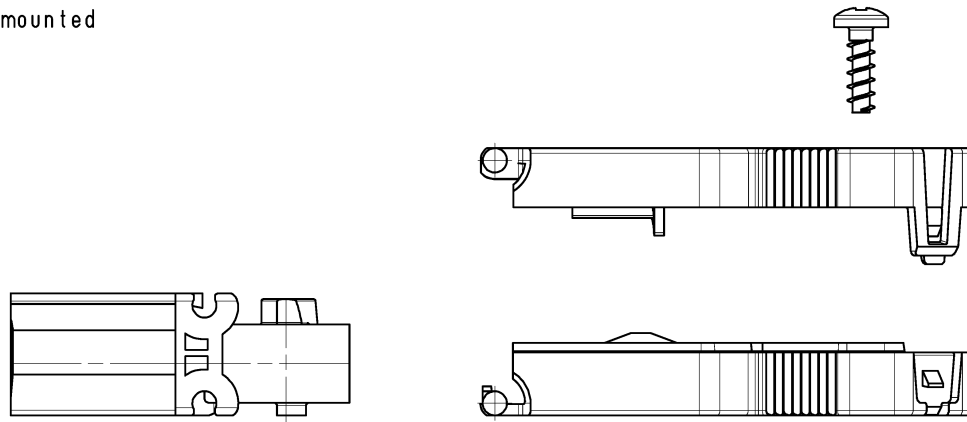

Ansicht im montierten Zustand
drawn in assembled condition

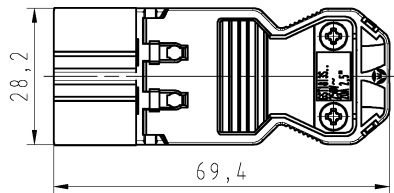

M /scale 1:1



Anwendung:nach Kundenwunsch
Application: according to
customers request

Type: GST1813S S1 ZR1 TB06

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UJ-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UJ-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
92.932.4053.0 01K		Index	
Werkstoff/Material Farbe: türkisblau colour: turquoise blue		2015 gezeichnet drawn 15.01. geprüft checked Wirtgen: Stand. check	Name Ritter
Maßstab/Scale 2:1		Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm³ Offl./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -	
wieland		Type	
Änderung/Revision		Benennung/Title MALE CONNECTOR WITH STRAIN RELIEF STECKERT MIT ZUGENTLASTUNG mit Schraubanschluß / with screw connection 250V AC 20A 2,5qmm	

Wieland und seine Vertriebsstellen sind für die Ausführung dieser Zeichnung nicht verantwortlich. Die Ausführung dieser Zeichnung ist ausschließlich Sache des Auftraggebers. Die Ausführung dieser Zeichnung ist ausschließlich Sache des Auftraggebers. Die Ausführung dieser Zeichnung ist ausschließlich Sache des Auftraggebers.