

Fiche produit

Article n° 92.931.5553.0

Connecteur GST18i3S B1 ZR2 GN07

GST18i3 connecteur, 3 pôle, femelle avec raccord vissé (décharge de traction haute), codification selon les exigences du client avec PE, 20 A, couleur de codage vert, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.931.5553.0
EAN	4049088356506
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 7
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Vert claire
Marquage des pôles	1, PE, 2/N
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	14,5 mm
Diamètre du câble	10,5 mm
section du connecteur solide	4 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	4 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded wires 4 mm ² only without ferrules

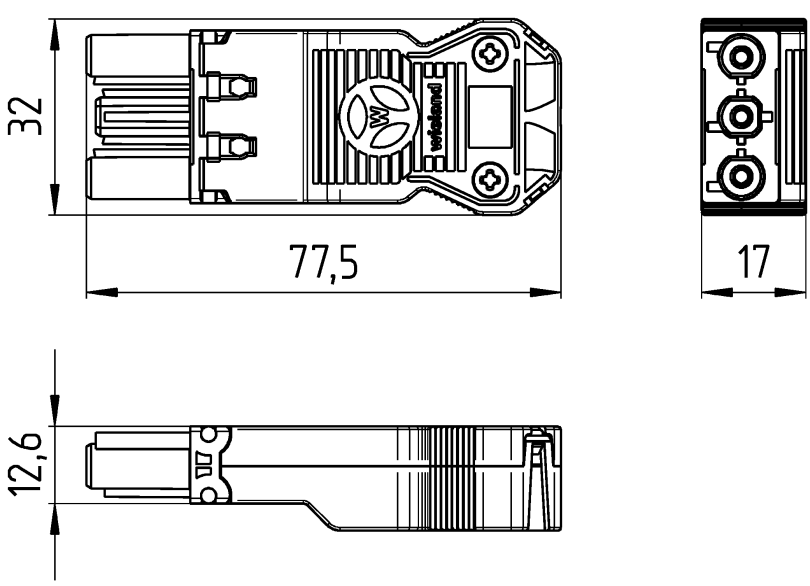
matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,109 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

Dimensions

Longueur	77,5 mm
largeur	32 mm
hauteur	17 mm

Dessin technique

A These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With IE marked dimensions are only valid for internal use B These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With IE marked dimensions are only valid for internal use C Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit IE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig D Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit IE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig	1 2 3 	Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung dieses Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die unzulässige Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments als well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.
Anwendung: nach Kundenwunsch Application: according to customers request Auslieferungszustand: unmontiert delivery condition: unmounted		
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com		
Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		
1. Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
Zeichnung Nr. / Drawing No. Index 92.931.5553.013K		
Maße in mm / Dimensions are in mm		
Vol. --- mm³ Dfl./Surf. --- mm² Ersatz für / Replacement for:		
Type Benennung/Title BUCHSENTEIL_M_ZUGENTLASTUNG		
female connector with strain relief		
 wieland www.wieland-electric.com		
Index Datum / Blatt Date / Sheet Änderung / Revision		
Ritter_92_931_5553_013K-AA-dwg1 sheet_2 CADW3025 Ritter 2016-02-24T14:27:24 1.000 3 QU-MEE-01/14 a		

