


fiche produit

article n° 92.932.3753.0

connecteur GST18i3S S1 ZR1 PB04

GST18i3 Connecteur, nombre de pôles 3, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6,5 - 10,5 mm, couleur de codage / insert de contact bleu pastel

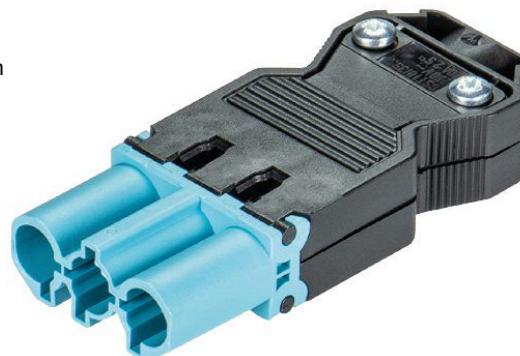

article n°	92.932.3753.0
EAN	4049088311819
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 5
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
marquage des pôles	1, 2, 3
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

données de connexion

diamètre du câble max.	10,5 mm
diamètre du câble min.	6,5 mm
section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
termination par pôle	1
longueur de dégainage	38,5 mm
longueur de la bande de fil	7 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP40

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,093 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé

dimensions

longueur	69,4 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	12,6 mm

modules compatibles

article n°	type	description
92.031.3258.0	connexion de périphériques GST18I3S B1 WS	GST18I3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc
92.031.0058.0	connexion de périphériques GST18I3L B1V WS	GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc
92.031.3458.0	connexion de périphériques GST18I3S B1 GR01	GST18I3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris cailloux
92.031.0158.0	connexion de périphériques GST18I3L B1V GR01	GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris cailloux
92.031.3658.0	connexion de périphériques GST18I3S B1 RT03	GST18I3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact rouge saumon
92.031.3858.0	connexion de périphériques GST18I3S B1 BR05	GST18I3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact brun
92.031.0658.0	connexion de périphériques GST18I3L B1V BR05	GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact brun
92.297.1003.0	assemblage de câbles GST18I3KSB- 15 10TR01	GST18I3 Câble de connexion, Douille - extrémité libre, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge tomate
92.031.0758.0	connexion de périphériques GST18I3L B1V RT03	GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact rouge saumon
92.031.0858.0	connexion de périphériques GST18I3L B1V H RT03	GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact rouge saumon
92.031.0358.0	connexion de périphériques GST18I3L B1V GN07	GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact Vert claire
92.031.3558.0	connexion de périphériques GST18I3S B1 GN07	GST18I3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact Vert claire
92.031.0558.0	connexion de périphériques GST18I3L B1V TB06	GST18I3 Montage sur circuit imprimé avec option de fixation supplémentaire, 3 pôle, femelle (vertical), codification secteur 250 V, 20 A, couleur de codage bleu turquoise
92.031.3958.0	connexion de périphériques GST18I3S B1 TB06	GST18I3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise
92.931.3753.0	connecteur GST18I3S B1 ZR1 PB04	GST18I3 Connecteur, nombre de pôles 3, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6,5 - 10,5 mm, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
92.031.3758.0	connexion de périphériques GST18I3S B1 PB04	GST18I3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
92.031.0458.0	connexion de périphériques GST18I3L B1V PB04	GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel

