

Fiche produit

Article n° 99.625.9995.0

assemblage de câbles GST18i3KS-S 25 50BR05

Article n°	99.625.9995.0
EAN	4049088272110
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

Remarque

Remarque	core colors with pole assignment: black (1), blue(2), brown (3)
----------	---

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 4
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	marron
Marquage des pôles	1, 2, 3
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

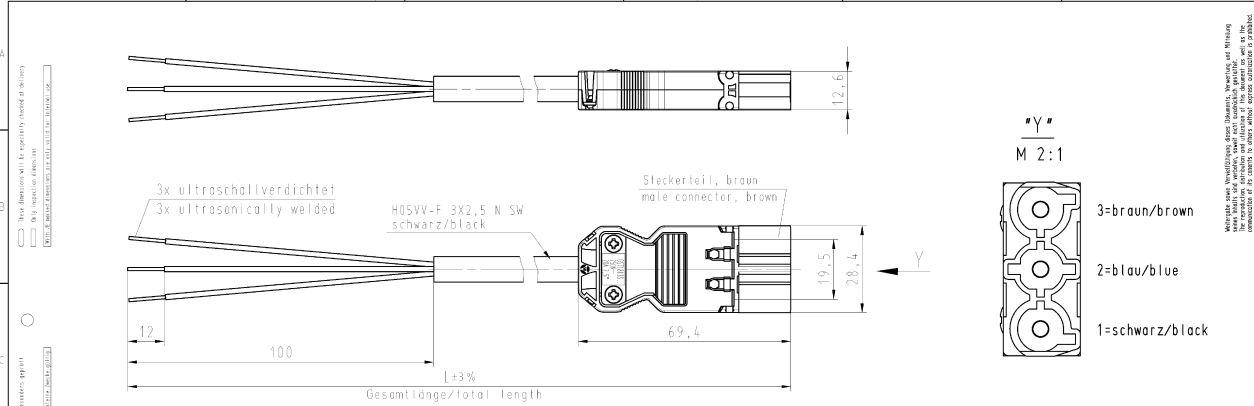
Section nominale du conducteur	2,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	12 mm
longueur de dénudage	100 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,2 mm
Version de câble	Mâle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	L'extrémité libre
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	2,593 kWh

Dimensions

longueur totale	5 m
-----------------	-----

Dessin technique


These dimensions will be reported based on the type of wire specified in the drawing.

Bitte nicht verlesen für andere Hersteller! (Do not misread for other manufacturers!)

These dimensions will be reported based on the type of wire specified in the drawing.

3=braun/brown
2=blau/blue
1=schwarz/black

Teile-Nr. / part-no.	L	Typ / type
99.621.9995.0	1000	GST1813KS-S 25 10BR05
99.622.9995.0	2000	GST1813KS-S 25 20BR05
99.623.9995.0	3000	GST1813KS-S 25 30BR05
99.624.9995.0	4000	GST1813KS-S 25 40BR05
99.625.9995.0	5000	GST1813KS-S 25 50BR05
99.626.9995.0	6000	GST1813KS-S 25 60BR05
99.627.9995.0	7000	GST1813KS-S 25 70BR05
99.628.9995.0	8000	GST1813KS-S 25 80BR05

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. / Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Referencing Size ISO 14068 / Reference system Size ISO 14068 / This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.

ISO-Zeichnung, keine manuellen Änderungen / ISO-drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung / First Use: T

Zeichnung Nr. / Drawing No. 99.621.9995.0 01K

Widely used in the industry

Hersteller / Manufacturer: **wieland**

Typ / Type: **GST1813**

Bezeichnung / Title: **KONFEKT_LEITUNG**

Stecker-freies Ende / Screwless connection

250V AC 20A 2,5mm

Änderung/Revision

www.wieland-electric.com

KS-S 25
-BR05

99-ME-01/16