

Fiche produit

Article n° 92.232.6004.4

assemblage de câbles GST18i3KS-S 15 60BR05

GST18i3 Câble de connexion, Mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact brun



Article n°	92.232.6004.4
EAN	4049088236723
Unité de commande	15 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	core colors with pole assignment: black (1), grey (2), brown (3)
----------	--

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 4
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	brun
Marquage des pôles	1, 2, 3
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	12 mm
Longueur de dégainage	100 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

Matériel

Traitement de surface	Etamé
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	2,259 kWh
classe incendie	Eca


Dimensions

Longueur totale	6 m
-----------------	-----


accessoires

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elément de montage GST18I3 SW	
06.561.7853.0	Cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

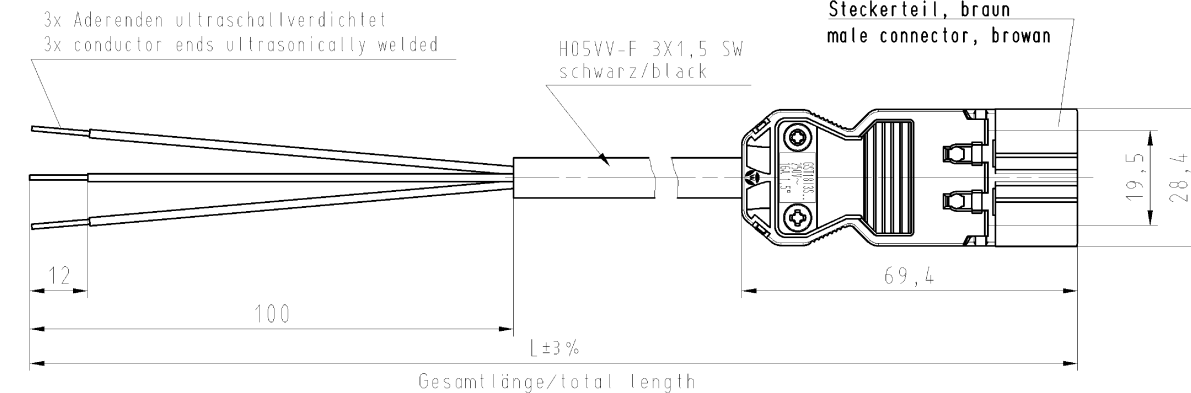

M 2:1



1=schwarz/black

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: braun) example (colour: brown)			Typ type					
92.232.XX04.4		XX in dm-Schritten	92.232.1004.4 = 10dm/L= 1000mm			GST1813KS-S 15 10BR05					
U2.232.XX04.4		XX in m-Schritten	U2.232.1204.4 = 12 m/L=12000mm			GST1813KS-S 15 X12BR05					
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes ☐ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzufügen. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!								
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			I. Verwendung: - First Use: -					
			Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1								
			Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	92.232.0204.4 01K	Index
					gezeichnet drawn	22.07.	Dietsch T.				
			Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-				
			%		Normgepr. Stand. check	-	-				
			Vol.	mm	011./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -				
							Maße in mm/Dimensions are in mm				