

Fiche produit

Article n° 92.232.1003.4

assemblage de câbles GST18i3KSB- 15 10BR05

GST18i3 Câble de connexion, Douille - extrémité libre, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact brun



Article n°	92.232.1003.4
EAN	4049088236594
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	core colors with pole assignment: black (1), grey (2), brown (3)
----------	--

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 4
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	brun
Marquage des pôles	1, 2, 3
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	12 mm
Longueur de dégainage	100 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i3 femelle
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

Matériel

Traitement de surface	Etamé
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,451 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions



Longueur totale	1 m
-----------------	-----

accessoires

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elément de montage GST18I3 SW	
06.561.7853.0	Cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

1=schwarz/black

M 2:1

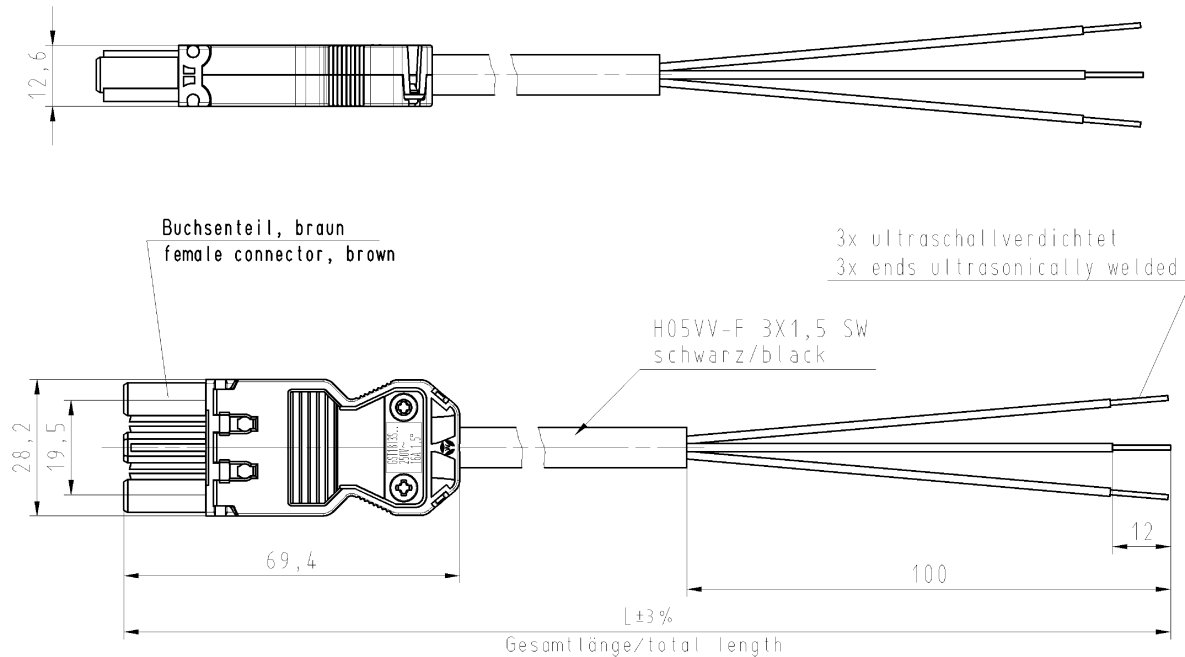

Gesamtlänge/total length

Teile-Nr. part-no.		L		Beispiel (Farbe: braun) example (colour: brown)		Typ type	
92.232.XX03.4		XX in dm-Schritten		92.232.1003.4 = 10dm/L= 1000mm		GST1813KSB- 15 10BR05	
U2.232.XX03.4		XX in m-Schritten		U2.232.1203.4 = 12 m/L=12000mm		GST1813KSB- 15 X12BR05	
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-T04-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-T04-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
		Werkstoff/Material		2013 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/				gezeichnet drawn 22.07. Ditsch T.		T 92.232.0203.4 01K	
/		Maßstab/Scale		geprüft checked - -			
/		%		Nummer Stand, check - -			
/		Vol. mm³		Grl./Surf. mm²		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Vol. mm³		Grl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -	
/		Vol. mm³		Grl./Surf. mm²		Type Benennung/Tittle	
/		Vol. mm³		Grl./Surf. mm²		Type Benennung/Tittle	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Änderung/Revision		GST1813 KSB- 15 .BR05		KONFEKT LEITUNG Buchse-freies Ende Schraubast./screw connection 250V AC 16A 1,5qmm	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.