

## Fiche produit

Article n° 92.232.1500.4

### assemblage de câbles GST18i3KSBS 15 15BR05

GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 1.5 m, 3 pôles, codification fonction de commutation 250 V, 16 A, couleur de codage brun, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.232.1500.4
EAN	4049088325632
Unité de commande	30 Piece(s)

#### certificats/approbations

#### Données techniques

##### Remarque

Remarque	core colors with pole assignment: black (1), grey (2), brown (3)
----------	------------------------------------------------------------------

##### général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 4
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	marron
Marquage des pôles	1, 2, 3
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

##### Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i3
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

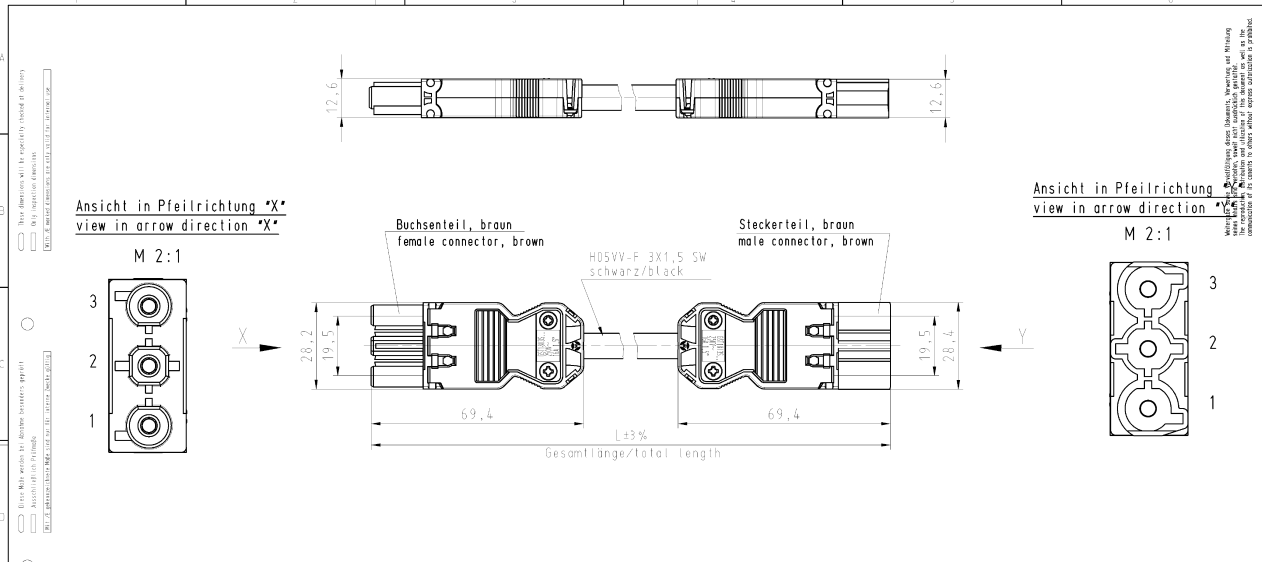
##### matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C

Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0,725 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

**Dimensions**

longueur totale	1,5 m
-----------------	-------

**Dessin technique**


**Ansicht in Pfeilrichtung \*X\*  
view in arrow direction \*X\***  
M 2:1

**Ansicht in Pfeilrichtung \*Y\*  
view in arrow direction \*Y\***  
M 2:1

Buchenteil, braun  
female connector, brown

Steckerteil, braun  
male connector, brown

H05VV-F 3X1,5 SW  
schwarz/black

Gesamtlänge/total length L ± 3%

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: braun) example (colour: brown)	Typ type
92.232.XX00.4	XX in dm-Schritten	92.232.1000.4 = 10dm/L= 1000mm	GST1813KSBS 15 10BR05
U2.232.XX00.4	XX in m-Schritten	U2.232.1200.4 = 12 m/L=12000mm	GST1813KSBS 15 X12BR05

Fabrikation nach DIN 7167/Reference system acc. to DIN 7167.  
This DIN standard details the average principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size references.

ISO-Zeichnung, keine manuellen Änderungen  
ISO-drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: -  
1. use: -

Zeichnung Nr./drawing No.: 92.232.0200.4 01K

Hersteller/Manufacturer: **wieland**

Typ/Type: **GST1813**

Bezeichnung/Titel: **KONFEKT\_LEITUNG**

Material/Material: **KSBS 15**

Abmessung/Dimension: **1,5m**

Abmessung/Dimension: **Buchse-Stecker Schraubanschluss/crew connection 250V AC 16A 1,5gmm**

Erstellung/Revision: **01-PEB-06/916**