

Fiche produit

Article n° 92.232.1000.4

assemblage de câbles GST18i3KSBS 15 10BR05

GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 1.0 m, 3 pôle, codification fonction de commutation 250 V, 16 A, couleur de codage brun, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.232.1000.4
EAN	4049088228049
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	core colors with pole assignment: black (1), grey (2), brown (3)
----------	--

général

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 4
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	marron
Marquage des pôles	1, 2, 3
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i3
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

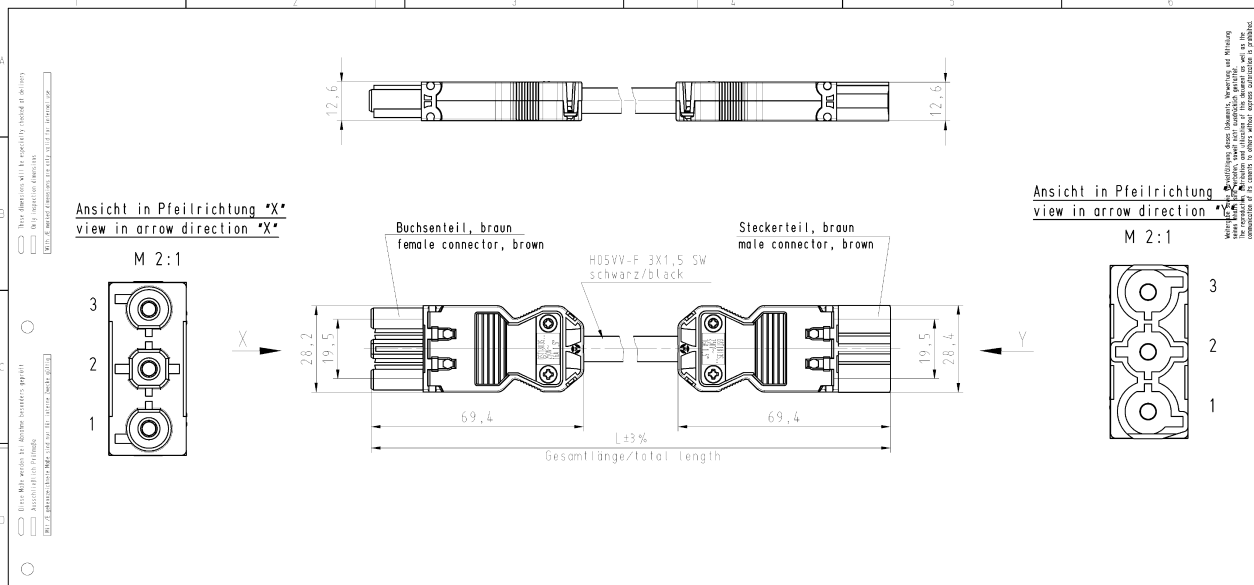
matériel

Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0,544 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	1 m
-----------------	-----

Dessin technique


**Ansicht in Pfeilrichtung *X*
view in arrow direction *X***

**Ansicht in Pfeilrichtung *Y*
view in arrow direction *Y***

Buchsenteil, braun
female connector, brown

Steckerteil, braun
male connector, brown

H05VV-F 3X1,5 SW
schwarz/black

M 2:1

M 2:1

Gesamtlänge/Total length

Teile-Nr. part-no. | **L** | **Beispiel (Farbe: braun) example (colour: brown)** | **Typ type**

92.232.XX00.4	XX in dm-Schritten	92.232.1000.4 = 10dm/L= 1000mm	GST1813KSBS 15 10BROS
U2.232.XX00.4	XX in m-Schritten	U2.232.1200.4 = 12 m/L=12000mm	GST1813KSBS 15 X12BROS

Further data see catalog
further data see catalog

wieland
KONFEKTLEITUNG
Buchse-Stecker Schraubführung/screw connection
250V AC 16A 1,5gmm