


fiche produit

article n° 99.436.5802.2

connecteur GST18i3S B1NZR2A MBR05

GST18i3 Connecteur, nombre de pôles 3, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 8,3 - 11,3 mm, couleur de codage / insert de contact brun

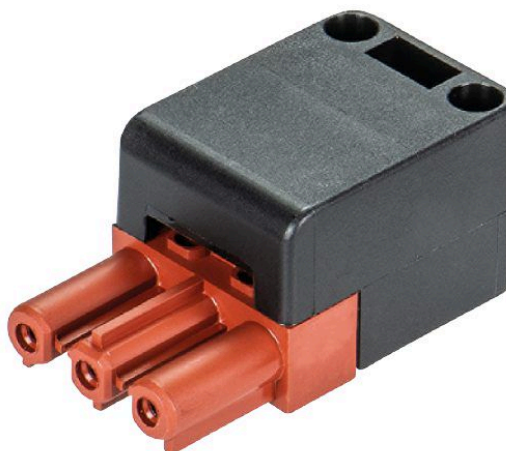

article n°	99.436.5802.2
EAN	4015573646445
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 4
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	brun
marquage des pôles	1, 2, 3

données de connexion

diamètre du câble max.	11,3 mm
diamètre du câble min.	8,3 mm
section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
termination par pôle	1
longueur de dégainage	35 mm
longueur de la bande de fil	7 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP40

matériel

matériau du boîtier	polyamide
---------------------	-----------

sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,113 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé

dimensions

longueur	54,7 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	25,2 mm

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
06.561.7853.0	cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	