

Fiche produit

Article n° 92.732.3853.0

Connecteur GST18i3S S1 ZR1 MBR05

GST18i3 connecteur, 3 pôle, mâle avec raccord vissé assemblé, codification fonction de commutation 250 V, 20 A, couleur de codage brun, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.732.3853.0
EAN	4049088312922
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	10 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 4
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	marron
Marquage des pôles	1, 2, 3
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connexion

Diamètre du câble max.	10,5 mm
Diamètre du câble	6,5 mm
section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,5 mm ²
pour les pièces à souder	2,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,5 mm ²
termination par pôle	1
longueur de dénudage	38,5 mm
Longueur de la bande de fil	7 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20

matériel

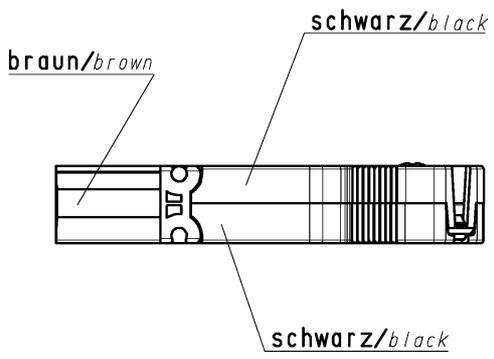
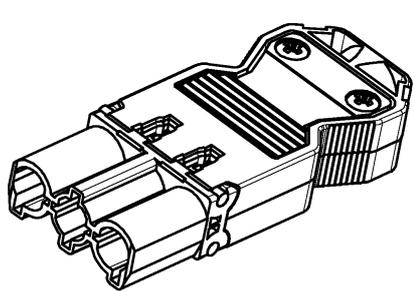
matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,093 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C

Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Dimensions

Longueur	69,4 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	12,6 mm

Dessin technique

<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use</p> <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>	 <p style="font-size: small;">28,4</p> <p style="font-size: small;">69,4</p> <p style="font-size: small;">12,6</p> <p>für Kabel-ϕ 6,5 - 10,5 for cable-ϕ 6.5 - 10.5</p>	<p style="font-size: x-small;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung dieses Inhalts, auszugsweise oder vollständig, ist ohne schriftliche Genehmigung The product name, definition of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.</p>
<p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>	 <p>Anwendung: Schaltanwendung application: switching application</p>	
<p style="font-size: x-small;">Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). {This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances}.</p>		<p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>
<p>Freitoleranz nach General tolerance</p>		<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>
<p>1. Verwendung: First Use:</p>		<p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>
<p>Werkstoff/Material</p>		<p>2015 Tag/Date Name gezeichnet drawn 18.05. Treschan geprüft checked - - Normgepr. Stand. check - -</p>
<p>Maßstab/Scale 1:1</p>		<p>Zeichnung Nr./Drawing No. Index 92.732.3853.0 01K</p>
<p>Vol. mm³ Of l./Surf. mm²</p>		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>
<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>		
<p> wieland www.wieland-electric.com</p>		<p>Type Benennung/Title GST1813S STECKERT MIT ZUGENTLASTUNG S1 ZR1 M Schraubanschluss, 250V AC 20A 2,5qmm; montiert BR05 male connector with strain relief, screw connection</p>
<p>Index Datum / Blatt Date / Sheet</p>		
<p>Änderung/Revision</p>		
<p>927323853001K_2 CADW3028 Treschan</p>		<p>2015-05-18T10:27:09Z 1.000</p>
		<p>3 QU-MEE-01/14 -</p>

