

## Fiche produit

Article n° 92.238.5004.5

### assemblage de câbles GST18i3K1-S 25 50RT03

GST18i3 Câble de connexion, Mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>, couleur de codage / insert de contact rouge saumon



Article n°	92.238.5004.5
EAN	4015573680715
Unité de commande	10 Pièce(s)

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	rouge saumon
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

#### version

Section nominale du conducteur	2,5 mm <sup>2</sup>
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	37 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,2 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

#### Matériel

Traitement de surface	Etamé
-----------------------	-------


Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	2,94 kWh
classe incendie	Eca

**Dimensions**

Longueur totale	5 m
-----------------	-----

**accessoires**

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
06.561.7853.0	Cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

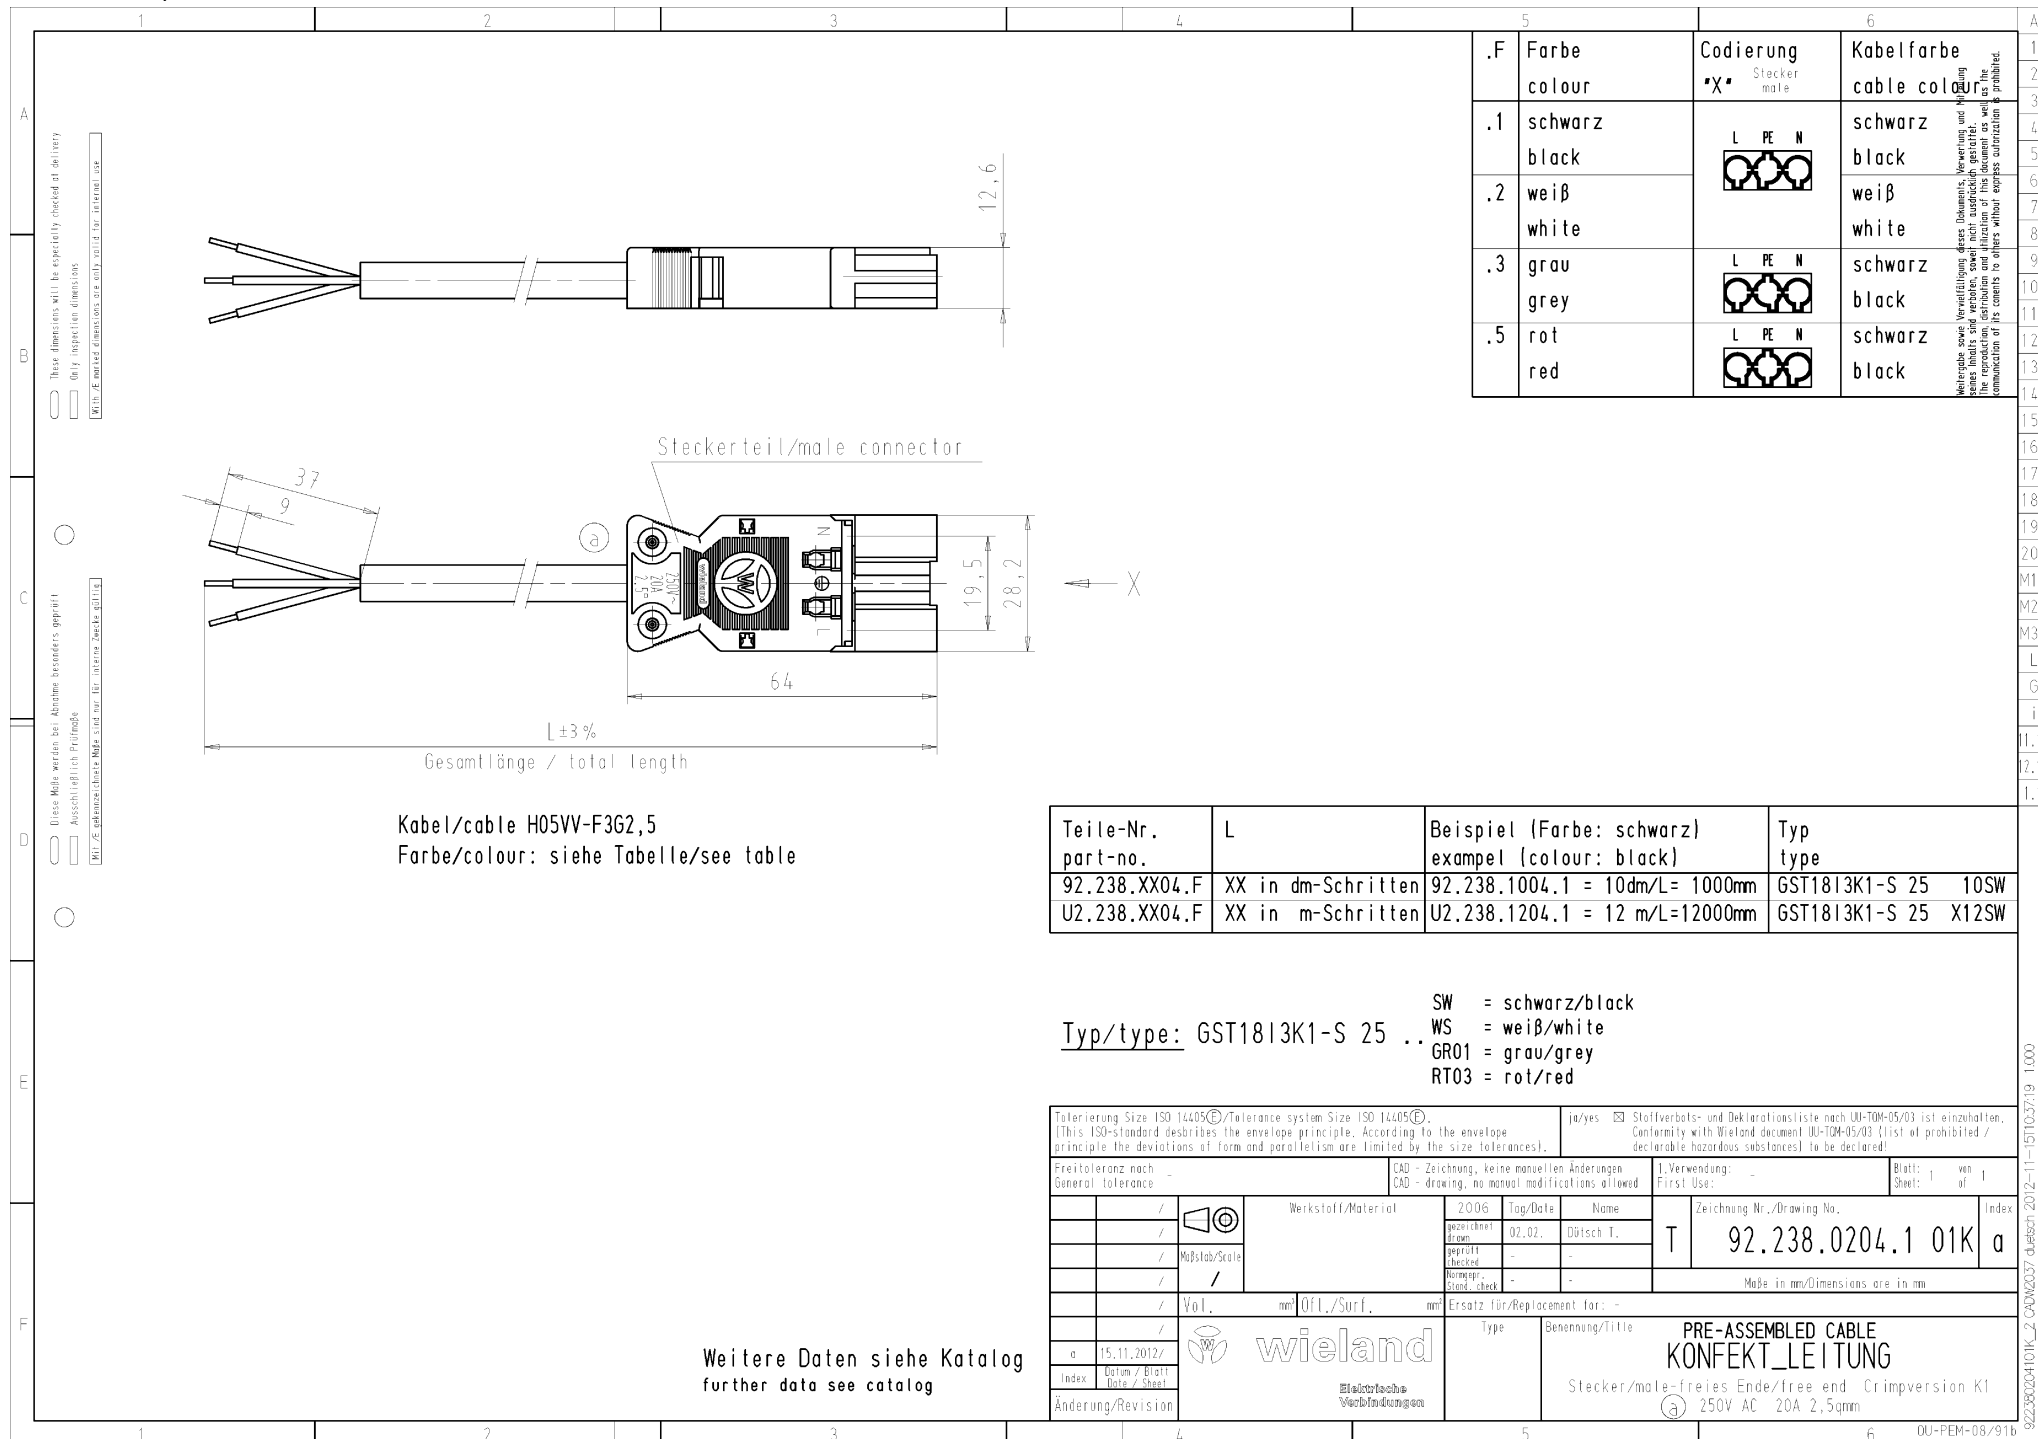

Kabel/cable H05VV-F3G2,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male *X*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L PE N	schwarz black
.2	weiß white	L PE N	weiß white
.3	grau grey	L PE N	schwarz black
.5	rot red	L PE N	schwarz black

Weitergabe sowie Veränderung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Verbreitung sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1-S 25 .  
 SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2006 Tag/Date		Name	
/		/		gezeichnet drawn		02.02. Dötsch T.	
/		Maßstab/Scale		geprüft checked		-	
/		/		Normpr. stand. check		-	
/		Vol. mm Öl./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		/		Type		Benennung/Title	
a 15.11.2012/ Date / Sheet		wieland		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG		Stecker/male-freies Ende/free end Crimpversion K1 250V AC 20A 2,5mm	
Änderung/Revision		Hilfstechnische Verbindungen					

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

922380204101K\_2\_C0042037.dwg/2012-11-15 10:03:19 1/000