

Fiche produit

Article n° 92.238.3004.5

assemblage de câbles GST18i3K1-S 25 30RT03

GST18i3 Câble de connexion, Mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge saumon



Article n°	92.238.3004.5
EAN	4015573680692
Unité de commande	20 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	rouge saumon
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	2,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	37 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,2 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

Matériel

Traitement de surface	Etamé
-----------------------	-------


Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,796 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	3 m
-----------------	-----

accessoires

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
06.561.7853.0	Cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

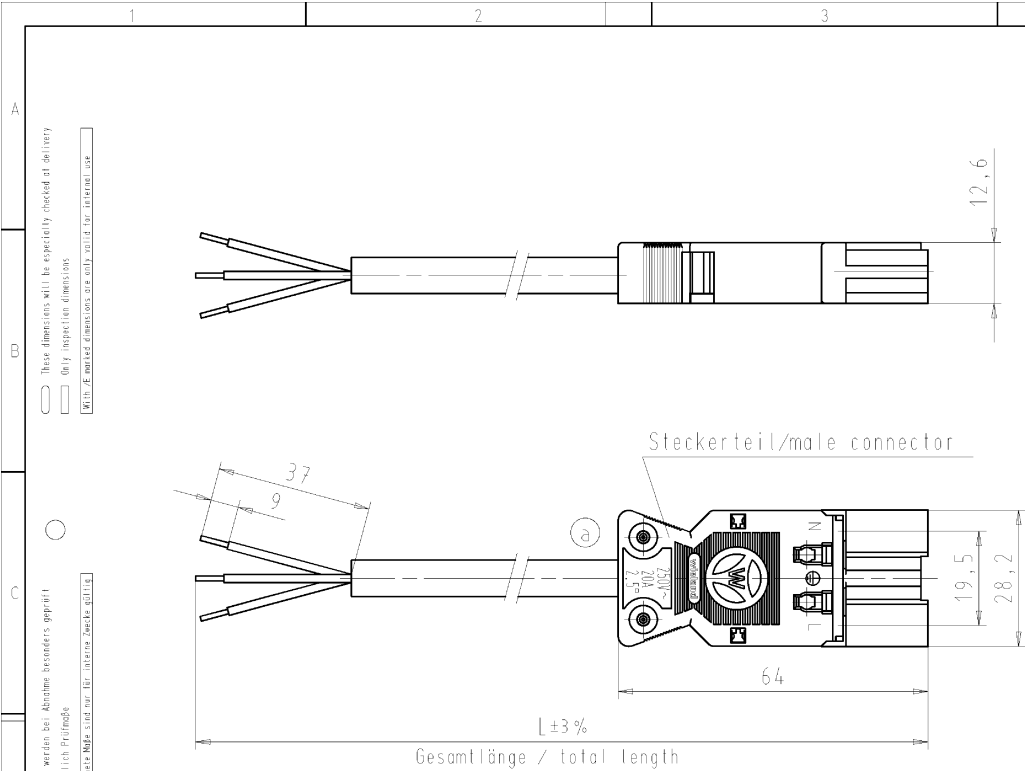

Kabel/cable H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung "X" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey		schwarz black
.5	rot red		schwarz black

Weitergabe sowie Verfertigung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Verbreitung, soweit nicht ausdrücklich gestattet, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland GmbH. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1-S 25 ..
SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung Size ISO 14405©/Tolerance system Size ISO 14405© (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach DIN-EN-ISO 10000-03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document (U)-TQM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance -		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
92.238.0204.1 01K a			
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: -			
Type			
Benennung/Title			
PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG			
Stecker/male-frees Ende/free end Crimpversion K1			
(a) 250V AC 20A 2,5mm			
Änderung/Revision			

922380204101K_2 09062037 überholt 2012-11-15 15103/19 1000