

## Fiche produit

Article n° 92.238.1004.5

### assemblage de câbles GST18i3K1-S 25 10RT03

GST18i3 Câble de connexion, Mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>, couleur de codage / insert de contact rouge saumon



Article n°	92.238.1004.5
EAN	4015573680678
Unité de commande	50 Pièce(s)

#### certificats/approbations



#### Données techniques

##### Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	rouge saumon
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

##### version

Section nominale du conducteur	2,5 mm <sup>2</sup>
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	37 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,2 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

##### Matériel

Traitement de surface	Etamé
-----------------------	-------


Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,652 kWh
classe incendie	Eca

**Dimensions**

Longueur totale	1 m
-----------------	-----

**accessoires**

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
06.561.7853.0	Cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

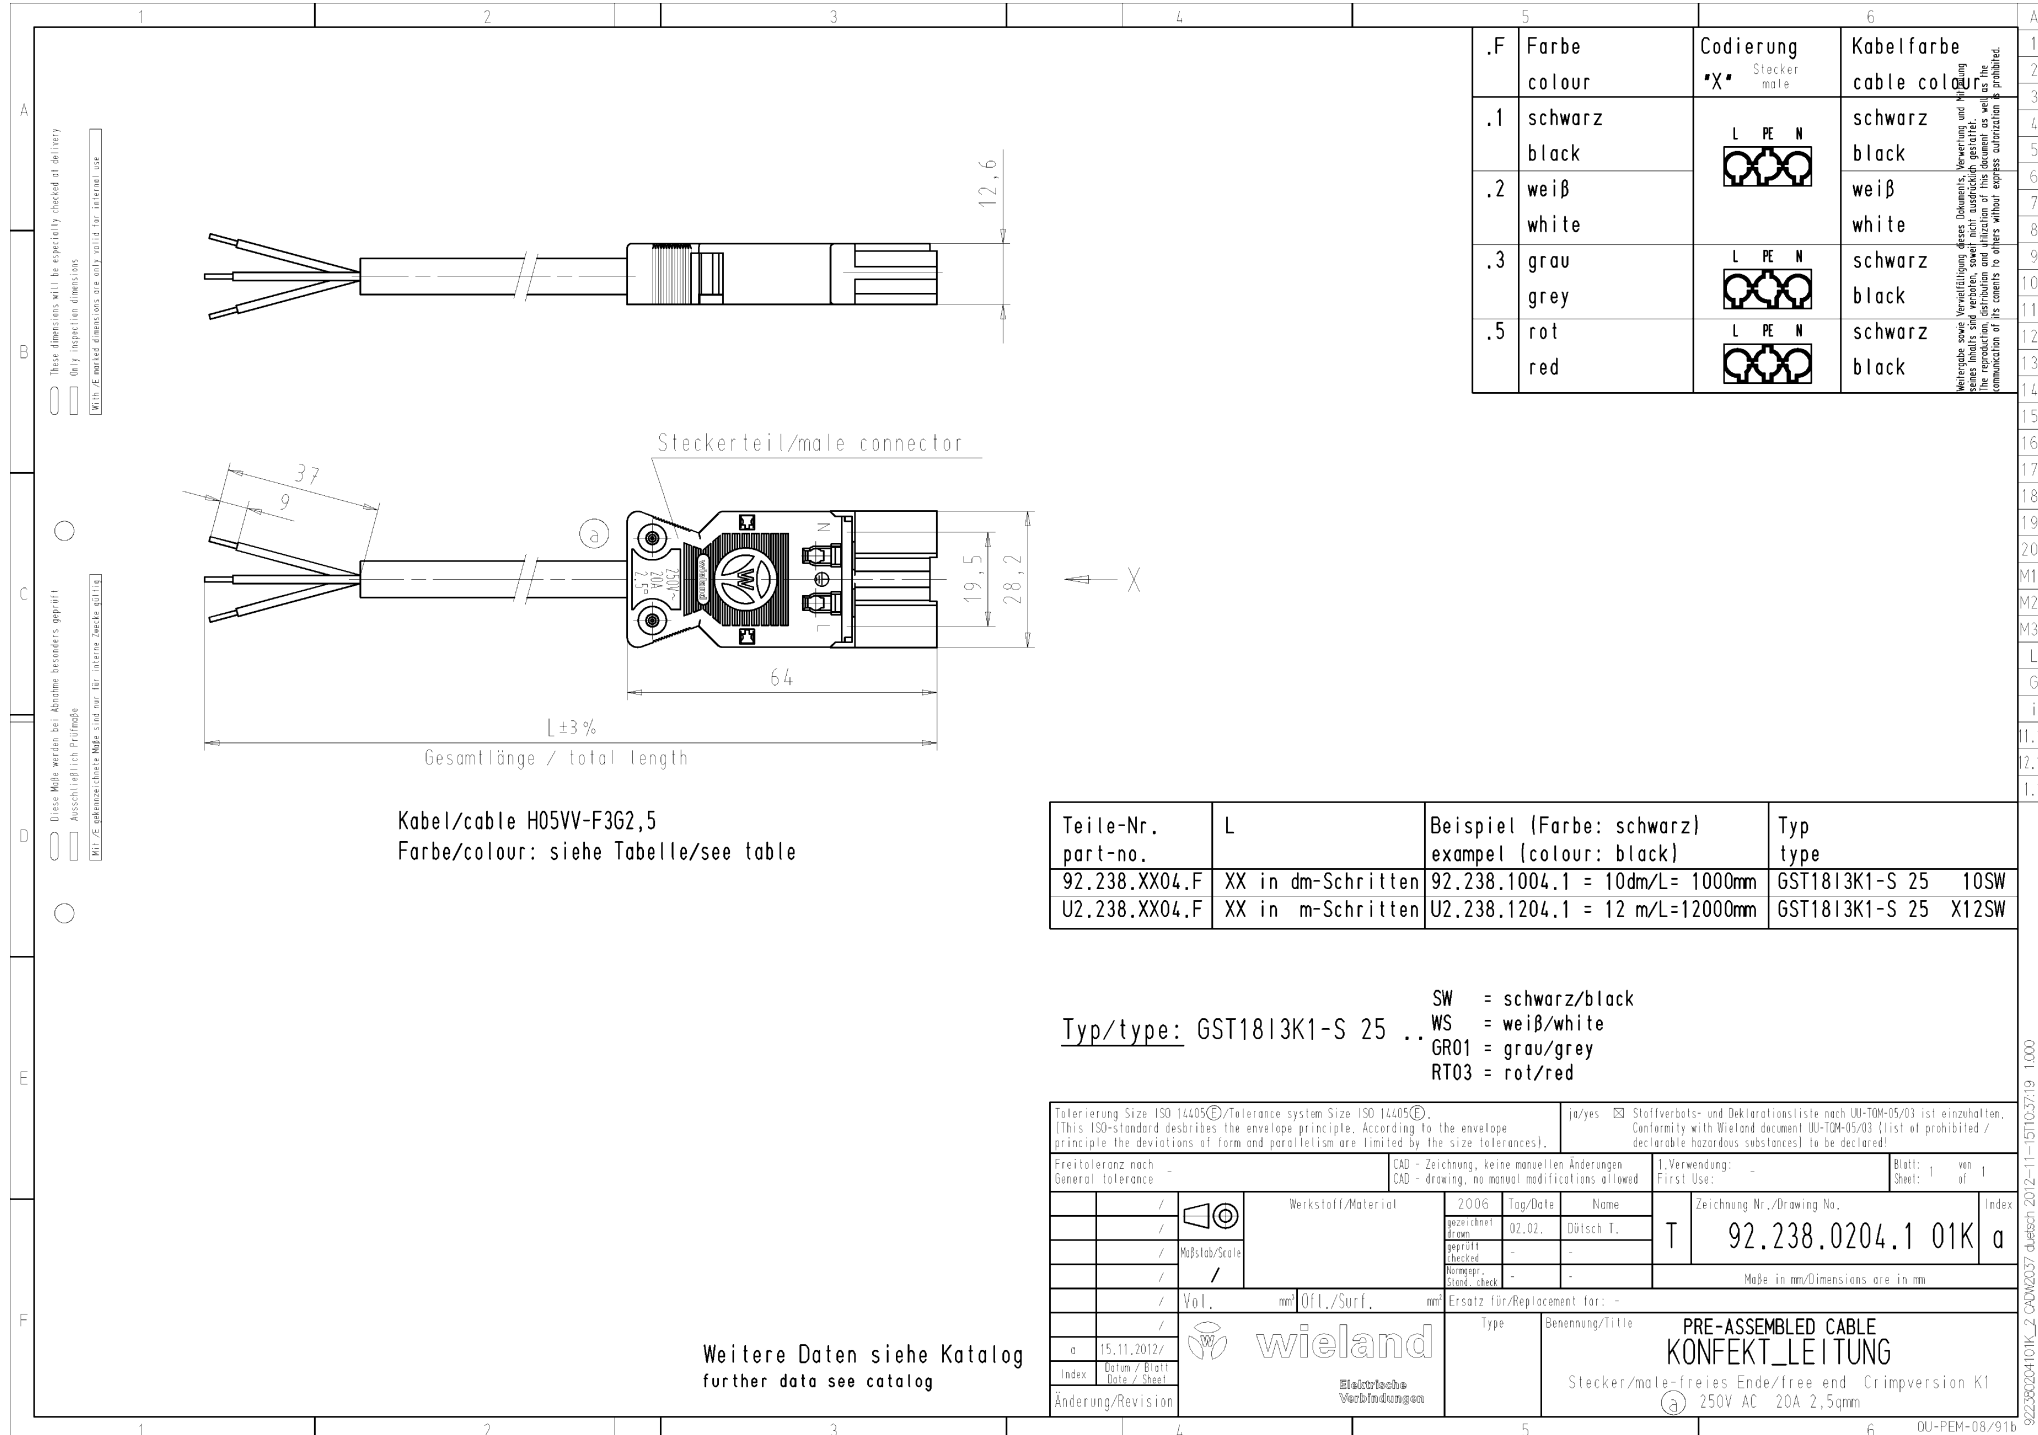

Kabel/cable H05VV-F3G2,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male *X*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L PE N	schwarz black
.2	weiß white	L PE N	weiß white
.3	grau grey	L PE N	schwarz black
.5	rot red	L PE N	schwarz black

Weitergabe sowie Veränderrungen dieses Dokuments, Verwertung und Verbreitung ohne schriftliche Genehmigung sind ausdrücklich untersagt. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1-S 25 .  
 SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2006 Tag/Date		Name	
/		/		gezeichnet drawn		02.02. Dötsch T.	
/		Maßstab/Scale		geprüft checked		-	
/		/		Normpr. stand. check		-	
/		Vol. mm Öl./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		/		Type		Benennung/Title	
a		15.11.2012/ Date / Sheet		PRE-ASSEMBLED CABLE		KONFEKT_LEITUNG	
Index		/		Stecker/male-freies Ende/free end		Crimpversion K1	
Änderung/Revision		/		250V AC		20A 2,5qmm	

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
i  
11.1  
12.1  
1.1

92286204101K\_2\_C04N2037.dwg/2012-11-15 10:03:19 1/00