

Fiche produit

Article n° 92.238.8003.5

assemblage de câbles GST18i3K1B- 25 80RT03

GST18i3 Câble de connexion, Douille - extrémité libre, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 8 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge saumon

Article n°	92.238.8003.5
EAN	4015573681088
Unité de commande	5 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	rouge saumon
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	2,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	37 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils comprimés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,2 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i3 femelle
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

Matériel


Traitement de surface	Etamé
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	4,654 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	8 m
-----------------	-----

accessoires

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
06.561.7853.0	Cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

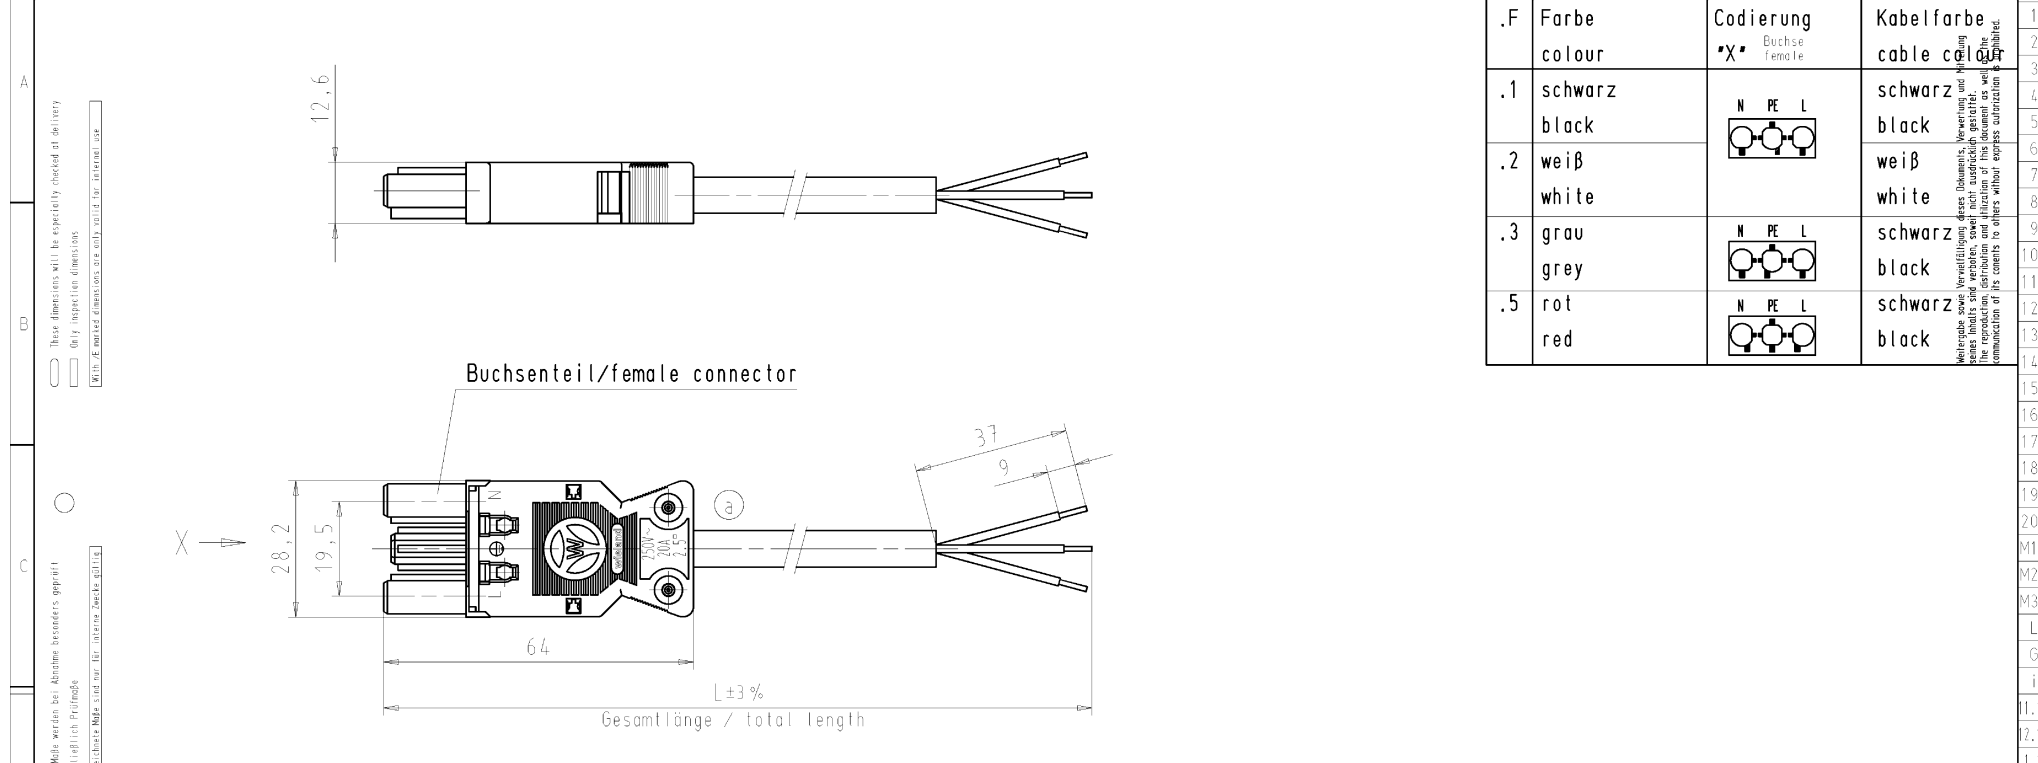

Unia Asch Br./S. gelb	Kabel/cabel H05VV-F3G2,5 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table	<table> <tr> <th>Teile-Nr. part-no.</th><th>L</th><th>Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)</th><th>Typ type</th></tr> <tr> <td>92.238.XX03.F</td><td>XX in dm-Schritten</td><td>92.238.1003.1 = 10dm/L= 1000mm</td><td>GST1813K1B- 25 10SW</td></tr> <tr> <td>U2.238.XX03.F</td><td>XX in m-Schritten</td><td>U2.238.1203.1 = 12 m/L=12000mm</td><td>GST1813K1B- 25 X12SW</td></tr> </table>	Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type	92.238.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.238.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1B- 25 10SW	U2.238.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.238.1203.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1B- 25 X12SW
Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type											
92.238.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.238.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1B- 25 10SW											
U2.238.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.238.1203.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1B- 25 X12SW											

E

Typ/type: GST1813K1B- 25 ..

SW	= schwarz/black
WS	= weiß/white
GR01	= grau/grey
RT03	= rot/red

1.000

Tolerierung Size ISO 14405(●)/Tolerance system Size ISO 14405(●) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbot- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach - General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

[illegible]