

Fiche produit

Article n° 92.232.9960.5

assemblage de câbles GST18i3K1BS 15H 99RT03

GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 9.9 m, 3 pôle, codification secteur 250 V, 16 A, couleur de codage rose saumon, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 92.232.9960.5 |
| EAN | 4049088100154 |
| Unité de commande | 5 Piece(s) |

certificats/approbations



Données techniques

général

| | |
|---|---|
| Courant nominal | 16 A |
| Tension nominal | 250 V |
| Tension nominale d'impulsion | 4 kV |
| Degré de pollution | 2 |
| Détrompeur mécanique | Code 3 |
| emboîtable | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support | Saumon rose |
| Marquage des pôles | L, N, PE |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir |

Model

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Section nominale du conducteur | 1,5 mm ² |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Type de câble | H05Z1Z1-F |
| couleur du câble | noir |
| Diamètre du câble max. | 8 mm |
| Version de câble | Femelle - mâle |
| Type de cordon | Câble de connexion |
| Extrémité du câble Version 1 | prise GST18i3 |
| Extrémité du câble version 2 | fiche GST18i3 |

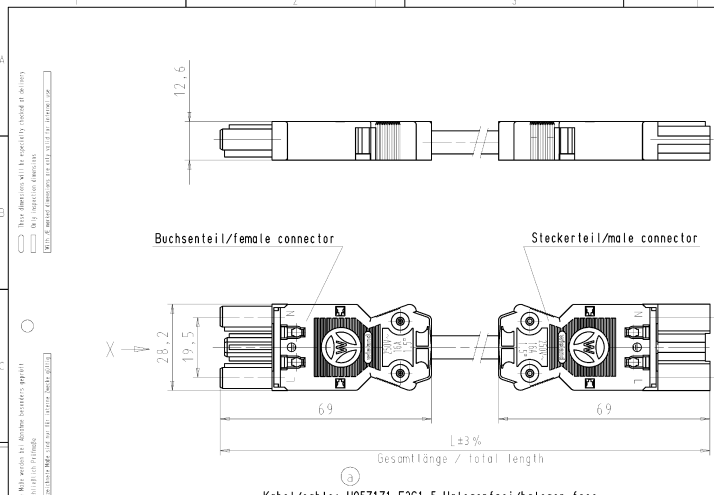
matériel

| | |
|---|--------|
| Finition de surface | Etamé |
| Sans halogène | Oui |
| température continue du câble | 70 °C |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |

| | |
|----------------------------|-----------|
| résistance au feu | 3,887 kWh |
| KNX module de base FanCoil | Eca |

Dimensions

| | |
|-----------------|-------|
| longueur totale | 9,9 m |
|-----------------|-------|

Dessin technique


| .F | Farbe colour | Codierung *X* Buchse female | Codierung *Y* Stecker male | Kabelfarbe cable colour |
|----|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| .1 | schwarz black | | | schwarz black |
| .2 | weiß white | | | weiß white |
| .3 | grau grey | | | schwarz black |
| .5 | rot red | | | schwarz black |

Kabel/cable: H05Z1Z1-F3G1,5 Halogenfrei/halogen-free
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Typ/type: GST1813K1BS 15H..

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black) | Typ type |
|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 92.232.XX60.F | XX in dm-Schritten | 92.232.1060.1 = 10dm/L = 1000mm | GST1813K1BS 15H 10SW |
| U2.232.XX60.F | XX in m-Schritten | U2.232.1260.1 = 12 m/L = 12000mm | GST1813K1BS 15H X12SW |
| 92.232.XX80.F | XX in dm-Schritten | 92.232.1080.1 = 10dm/L = 1000mm | |

80.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000
special packaging and labelling according to A 1960.000

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

wieland

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKTLEITUNG

Buchse/female : Stecker/male = 1,50mm
or compression kit 250W halogen-free

00-FEM-03-0516