

## Fiche produit

Article n° 92.238.3000.5

### assemblage de câbles GST18i3K1BS 25 30RT03

GST18i3 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 3, tension nominale 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>, couleur de codage / insert de contact rouge saumon



Article n°	92.238.3000.5
EAN	4015573681194
Unité de commande	20 Pièce(s)

#### certificats/approbations



#### Données techniques

##### Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	rouge saumon
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

##### version

Section nominale du conducteur	2,5 mm <sup>2</sup>
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,2 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i3 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

##### Matériel

Traitement de surface	Etamé
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C


résistance au feu	1,874 kWh
classe incendie	Eca

**Dimensions**

Longueur totale	3 m
-----------------	-----

**accessoires**

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
06.561.7853.0	Cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

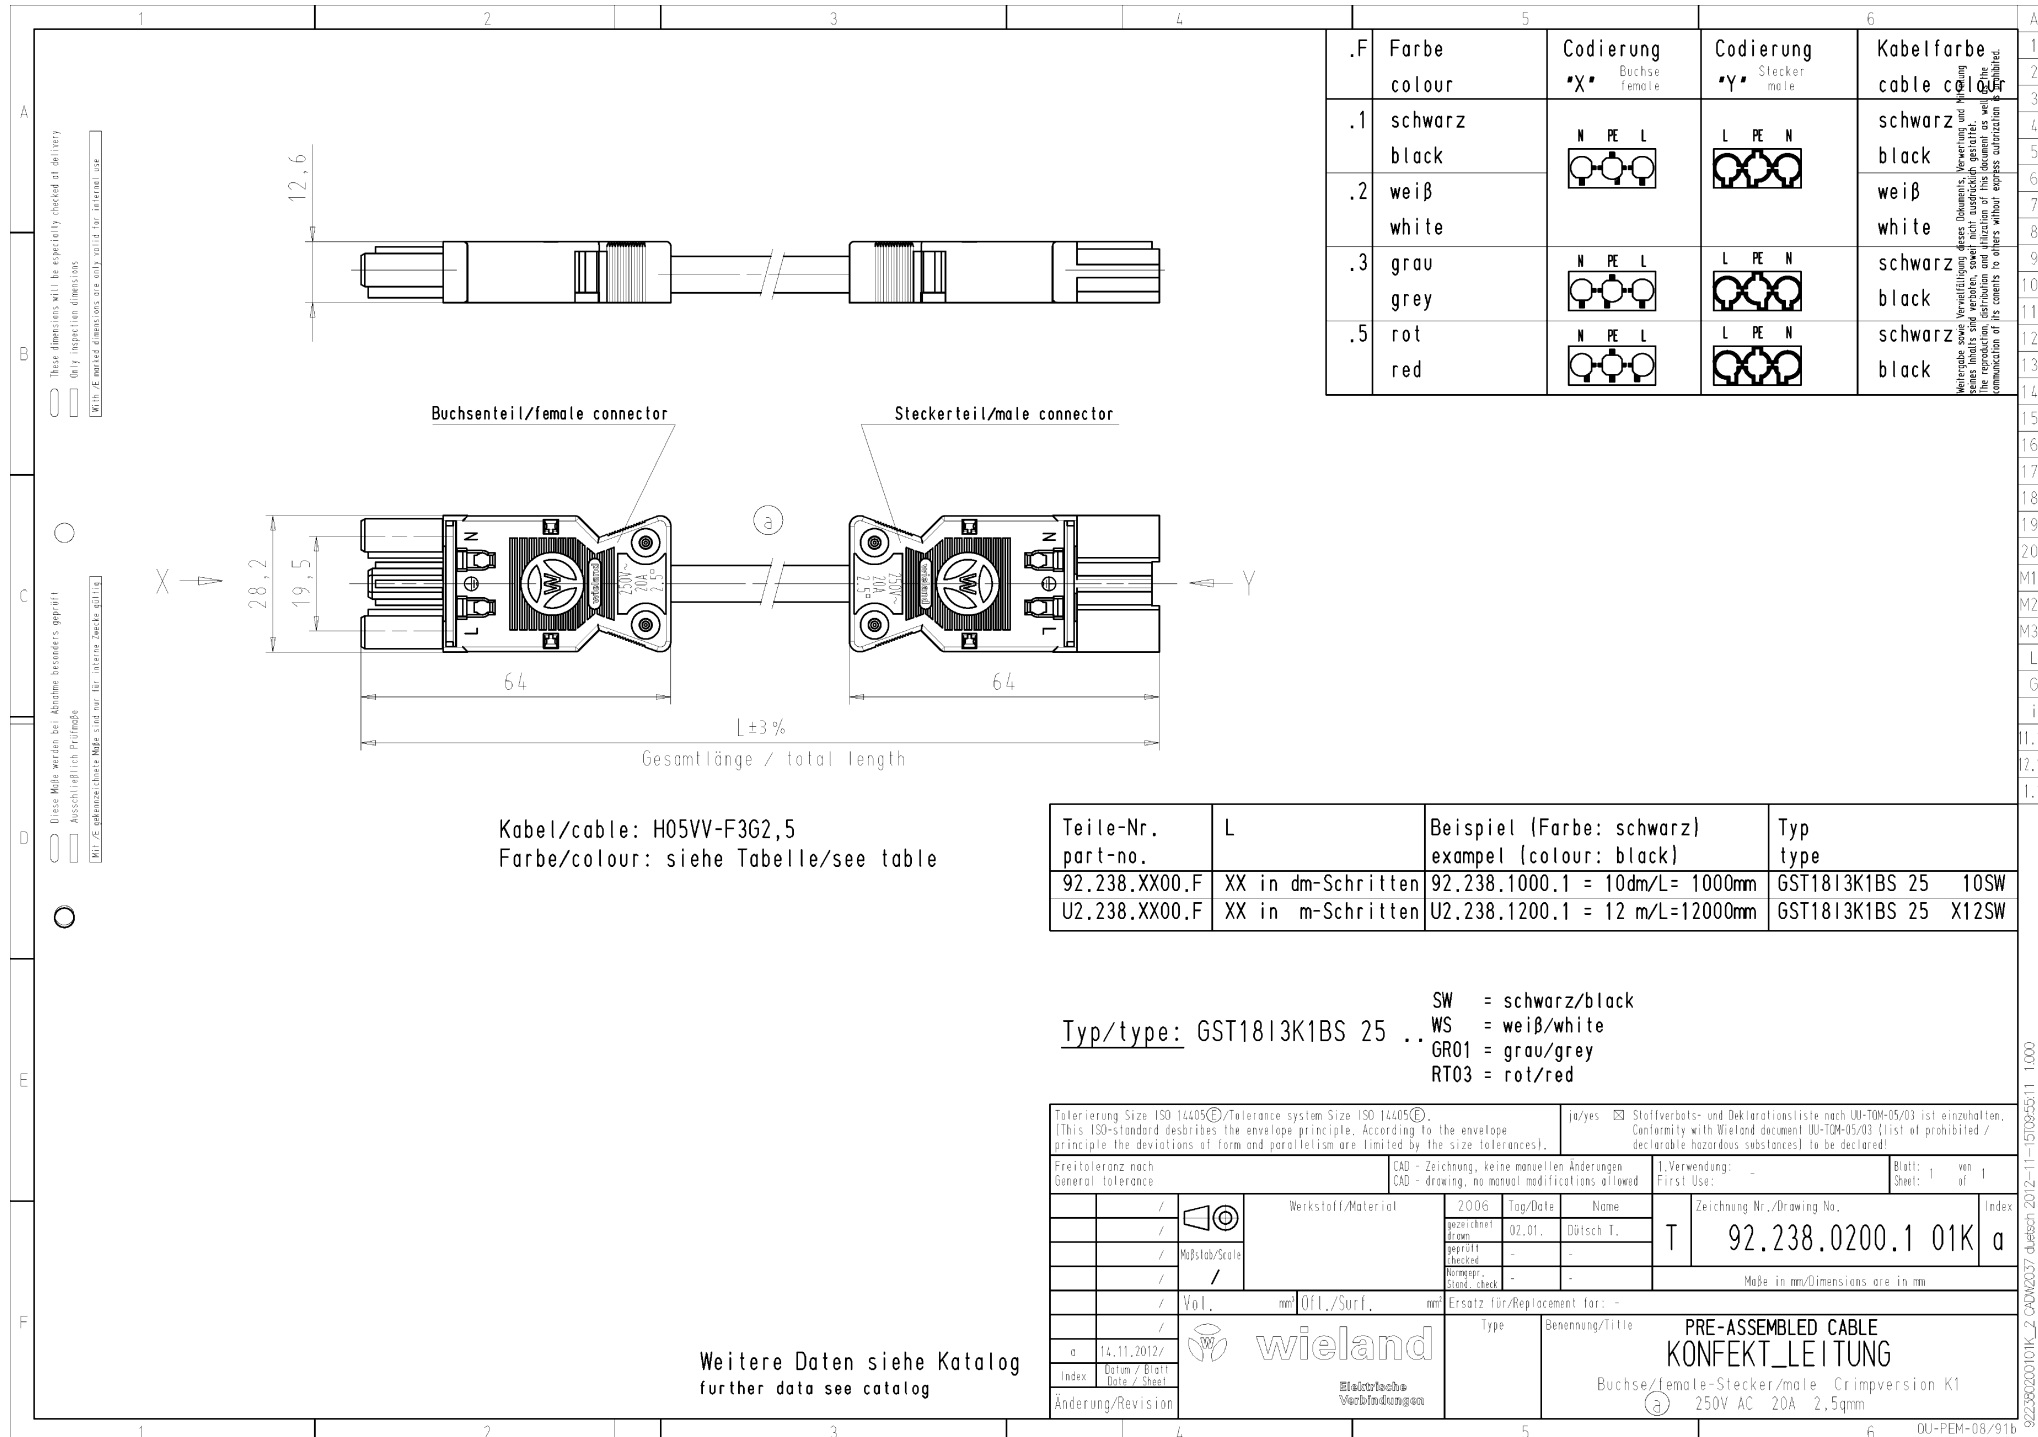

Kabel/cable: H05VV-F3G2,5  
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N PE L	L PE N	schwarz black
.2	weiß white	N PE L	L PE N	weiß white
.3	grau grey	N PE L	L PE N	schwarz black
.5	rot red	N PE L	L PE N	schwarz black

Weitergabe sowie Veränderung dieses Dokuments, Verwertung und Verbreitung ohne schriftliche Genehmigung sind ausdrücklich untersagt. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers untersagt.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.238.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1BS 25 10SW
U2.238.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.238.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1BS 25 .  
 SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document ULI-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
/		1. Verwendung: First Use: -	
/		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
/		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		92.238.0200.1 01K a	
/		Index	
/		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -	
/		Type	
/		Benennung/Title	
/		PRE-ASSEMBLED CABLE	
/		KONFEKTLEITUNG	
/		Buchse/female-Stecker/male Crimpversion K1	
/		250V AC 20A 2,5qmm	
/		Wieland Elektrotechnische Verbindungen	
/		Änderung/Revision	

922380200101K\_2\_C0042037\_duettsch 2012-11-15 10:55:11 1/000