

Fiche produit

Article n° U2.232.1200.5

assemblage de câbles GST18i3K1BS 15 X12RT03

GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 12 m, 3 pôle, codification secteur 250 V, 16 A, couleur de codage rose saumon, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	U2.232.1200.5
EAN	4015573882867
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Saumon rose
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	Saumon rose

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i3
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

matériel


Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C

résistance au feu	4,71 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	12 m
-----------------	------

Dessin technique

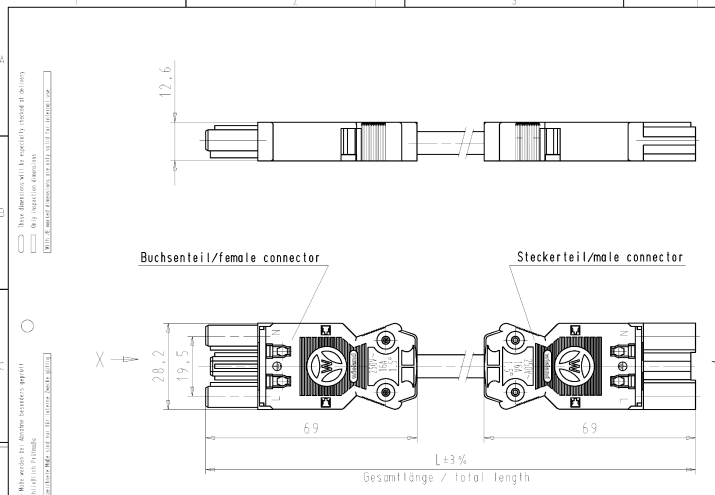

Kabel/cable H05VV-F3G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Gesamtlänge / total length

.F	Farbe colour	Codierung "X"	Codierung "Y"	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	N ⊕ L	L ⊕ N	weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black

Typ/type: GST1813K1BS 15 ..
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.232.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.232.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1BS 15 10SW
U2.232.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.232.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 15 X12SW
92.232.XX90.F	XX in dm-Schritten	92.232.1090.1 = 10dm/L= 1000mm	

90.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000
 special packaging and label according to A 1960.000

Tolerancing Size ISO 14400/2 Tolerance system Size ISO 14400/2
 This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

Freitoleranz nach
General tolerance

ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
ISO - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
1st Use:

Druck:
Print:

Zeichnung Nr./drawing No.
92.232.0200.1 01K a

Werte in mm/Dimensions are in mm

PRE-ASSEMBLED CABLE
 KONFEKTLEITUNG
 Buchse/female - Stecker/male 1:5mm
 Crimpauführung/crimperion K1 250V

00-FEM-18/216