


fiche produit

article n° 99.438.5802.2

connecteur GST18I3S S1NZR2A MRT03

GST18i3 Connecteur, nombre de pôles 3, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 8,3 - 11,3 mm, couleur de codage / insert de contact rouge saumon

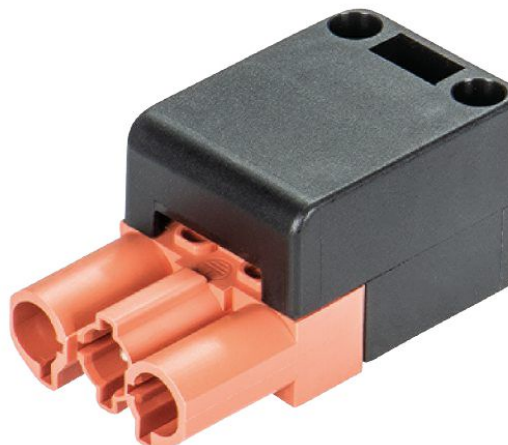

article n°	99.438.5802.2
EAN	4015573646469
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 3
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	rouge saumon
marquage des pôles	L, N, PE

données de connexion

diamètre du câble max.	11,3 mm
diamètre du câble min.	8,3 mm
section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
termination par pôle	1
longueur de dégainage	35 mm
longueur de la bande de fil	7 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP40

matériel

matériau du boîtier	polyamide
---------------------	-----------

sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,113 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé

dimensions

longueur	54,7 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	25,2 mm

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
06.561.7853.0	cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	