

Fiche produit

Article n° 92.238.6000.3

assemblage de câbles GST18i3K1BS 25 60GR01

GST18i3 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact gris cailloux



Article n°	92.238.6000.3
EAN	4015573681149
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 2
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	gris cailloux
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	gris cailloux

version

Section nominale du conducteur	2,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,2 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i3 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

Matériel

Traitement de surface	Etamé
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C


résistance au feu	3,591 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	6 m
-----------------	-----

accessoires

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elément de montage GST18I3 SW	
06.561.7853.0	Cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

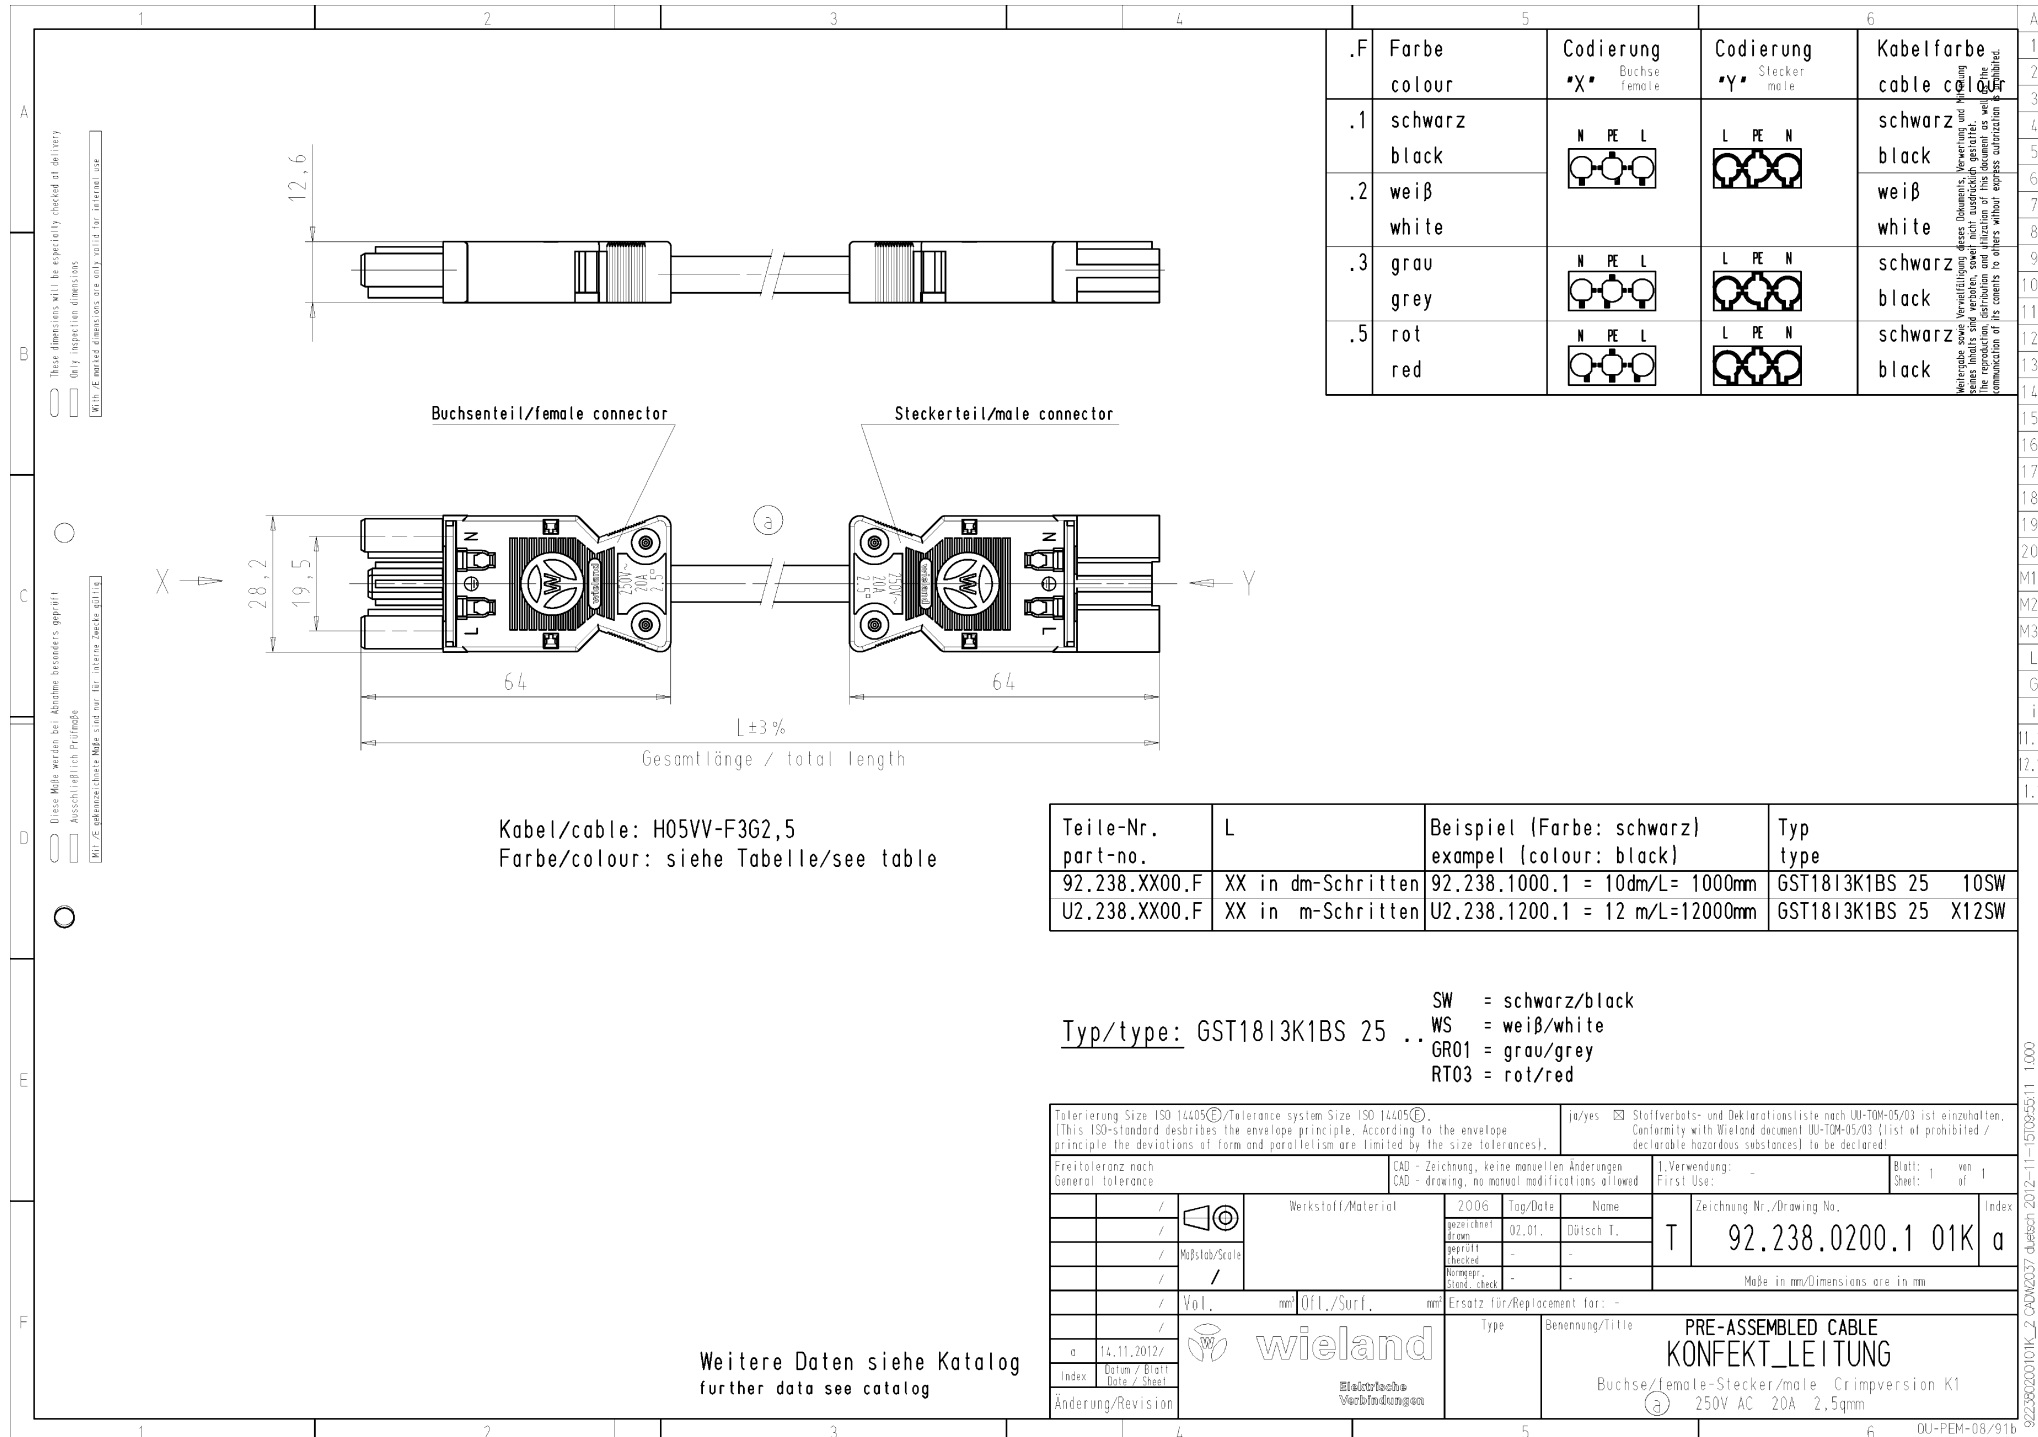

Kabel/cable: H05VV-F3G2,5
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N PE L	L PE N	schwarz black
.2	weiß white	N PE L	L PE N	weiß white
.3	grau grey	N PE L	L PE N	schwarz black
.5	rot red	N PE L	L PE N	schwarz black

Weitergabe sowie Veränderung dieses Dokuments, Verwertung und Verbreitung ohne schriftliche Genehmigung sind ausdrücklich untersagt. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers untersagt.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.238.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1BS 25 10SW
U2.238.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.238.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1BS 25 .
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Tolerierung Size ISO 14405 (T) / Tolerance system Size ISO 14405 (T)		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document ULI-TOM-05/03 (List of prohibited / principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). deklarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
Verwendung: First Use:		-	
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1		-	
Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
92.238.0200.1 01K		a	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Vol.		Ersatz für/Replacement for: -	
14.11.2012/		Type	
Index		Benennung/Title	
Änderung/Revision		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG	
wieland		Buchse/female-Stecker/male Crimpversion K1 250V AC 20A 2,5qmm	

922380200101K_2_C0042037_duettsch 2012-11-15 10:55:11 1/000
 DU-PEM-08/918