

## fiche produit

article n° 92.933.0153.0

### connecteur GST18i3F B2 ZR1 GR01

GST18i3 Connecteur, nombre de pôles 3, Prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 7,8 - 10,3 mm, couleur de codage / insert de contact gris cailloux



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 92.933.0153.0 |
| EAN               | 4015573410534 |
| unité de commande | 50 pièce(s)   |

### certificats/approbations



### données techniques

#### général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| courant nominal                              | 20 A                                                  |
| tension nominal                              | 250 V                                                 |
| tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| soulagement de la tension                    | oui                                                   |
| degré de pollution                           | 2                                                     |
| codage mécanique Code                        | code 2                                                |
| verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact        | gris cailloux                                         |
| marquage des pôles                           | L, N, PE                                              |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                                  |

#### données de connexion

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| diamètre du câble max.                    | 10,3 mm |
| diamètre du câble min.                    | 7,8 mm  |
| section de raccordement solide mm² max.   | 2,5 mm² |
| section de raccordement solide mm² min.   | 0,5 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 1,5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min  | 0,5 mm² |
| termination par pôle                      | 2       |
| longueur de dégainage                     | 44,5 mm |
| longueur de la bande de fil               | 9 mm    |

#### version

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| version                           | prise de courant                                          |
| type de connexion                 | raccordement à ressort                                    |
| classe de protection (IP)         | IP40                                                      |
| remarque sur le type de connexion | les conducteurs fins et toronnés nécessitent des embouts. |

#### matériel

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| matériau du boîtier | polyamide |
|---------------------|-----------|

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| sans halogène                                        | oui      |
| matériel de contact                                  | CuZn     |
| résistance au feu                                    | 0,12 kWh |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C   |
| traitement de surface                                | etamé    |

**dimensions**


|          |         |
|----------|---------|
| longueur | 75 mm   |
| largeur  | 32,5 mm |
| hauteur  | 15,5 mm |

**accessoires**

| article n°    | type                                          | description |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 05.587.3156.0 | verrouillage (G)ST18 WS                       |             |
| 05.587.3156.1 | verrouillage (G)ST18 SW                       |             |
| 06.561.7853.0 | cadre de montage GST18I3 SW                   |             |
| 05.561.3653.0 | pièce de verrouillage GST18I3VS B WS          |             |
| 05.561.3653.1 | pièce de verrouillage GST18I3VS B SW          |             |
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW          |             |
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS          |             |
| 05.594.4250.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |             |
| 05.594.4253.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |             |

**modules compatibles**

| article n°    | type                                         | description                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92.034.0058.0 | connexion de périphériques GST18I3L S1H WS   | GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc                     |
| 92.034.0158.0 | connexion de périphériques GST18I3L S1H GR01 | GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris cailloux             |
| 92.034.0658.0 | connexion de périphériques GST18I3L S1H BR05 | GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact brun                      |
| 92.232.1000.3 | assemblage de câbles GST18I3K1BS 15 10GR01   | GST18I3 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact gris cailloux            |
| 92.232.1003.3 | assemblage de câbles GST18I3K1B- 15 10GR01   | GST18I3 Câble de connexion, Douille - extrémité libre, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact gris cailloux |
| 92.297.1003.0 | assemblage de câbles GST18I3KSB- 15 10TR01   | GST18I3 Câble de connexion, Douille - extrémité libre, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge tomate  |
| 92.232.1004.3 | assemblage de câbles GST18I3K1-S 15 10GR01   | GST18I3 Câble de connexion, Mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact gris cailloux             |
| 92.034.0358.0 | connexion de périphériques GST18I3L S1H GN07 | GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact Vert claire                             |
| 92.034.0558.0 | connexion de périphériques GST18I3L S1H TB06 | GST18I3 Montage sur circuit imprimé avec option de fixation supplémentaire, 3 pôle, mâle (horizontal), codification secteur 250 V, 20 A, couleur de codage bleu turquoise                                                                                                           |
| 92.034.0458.0 | connexion de périphériques GST18I3L S1H PB04 | GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel               |

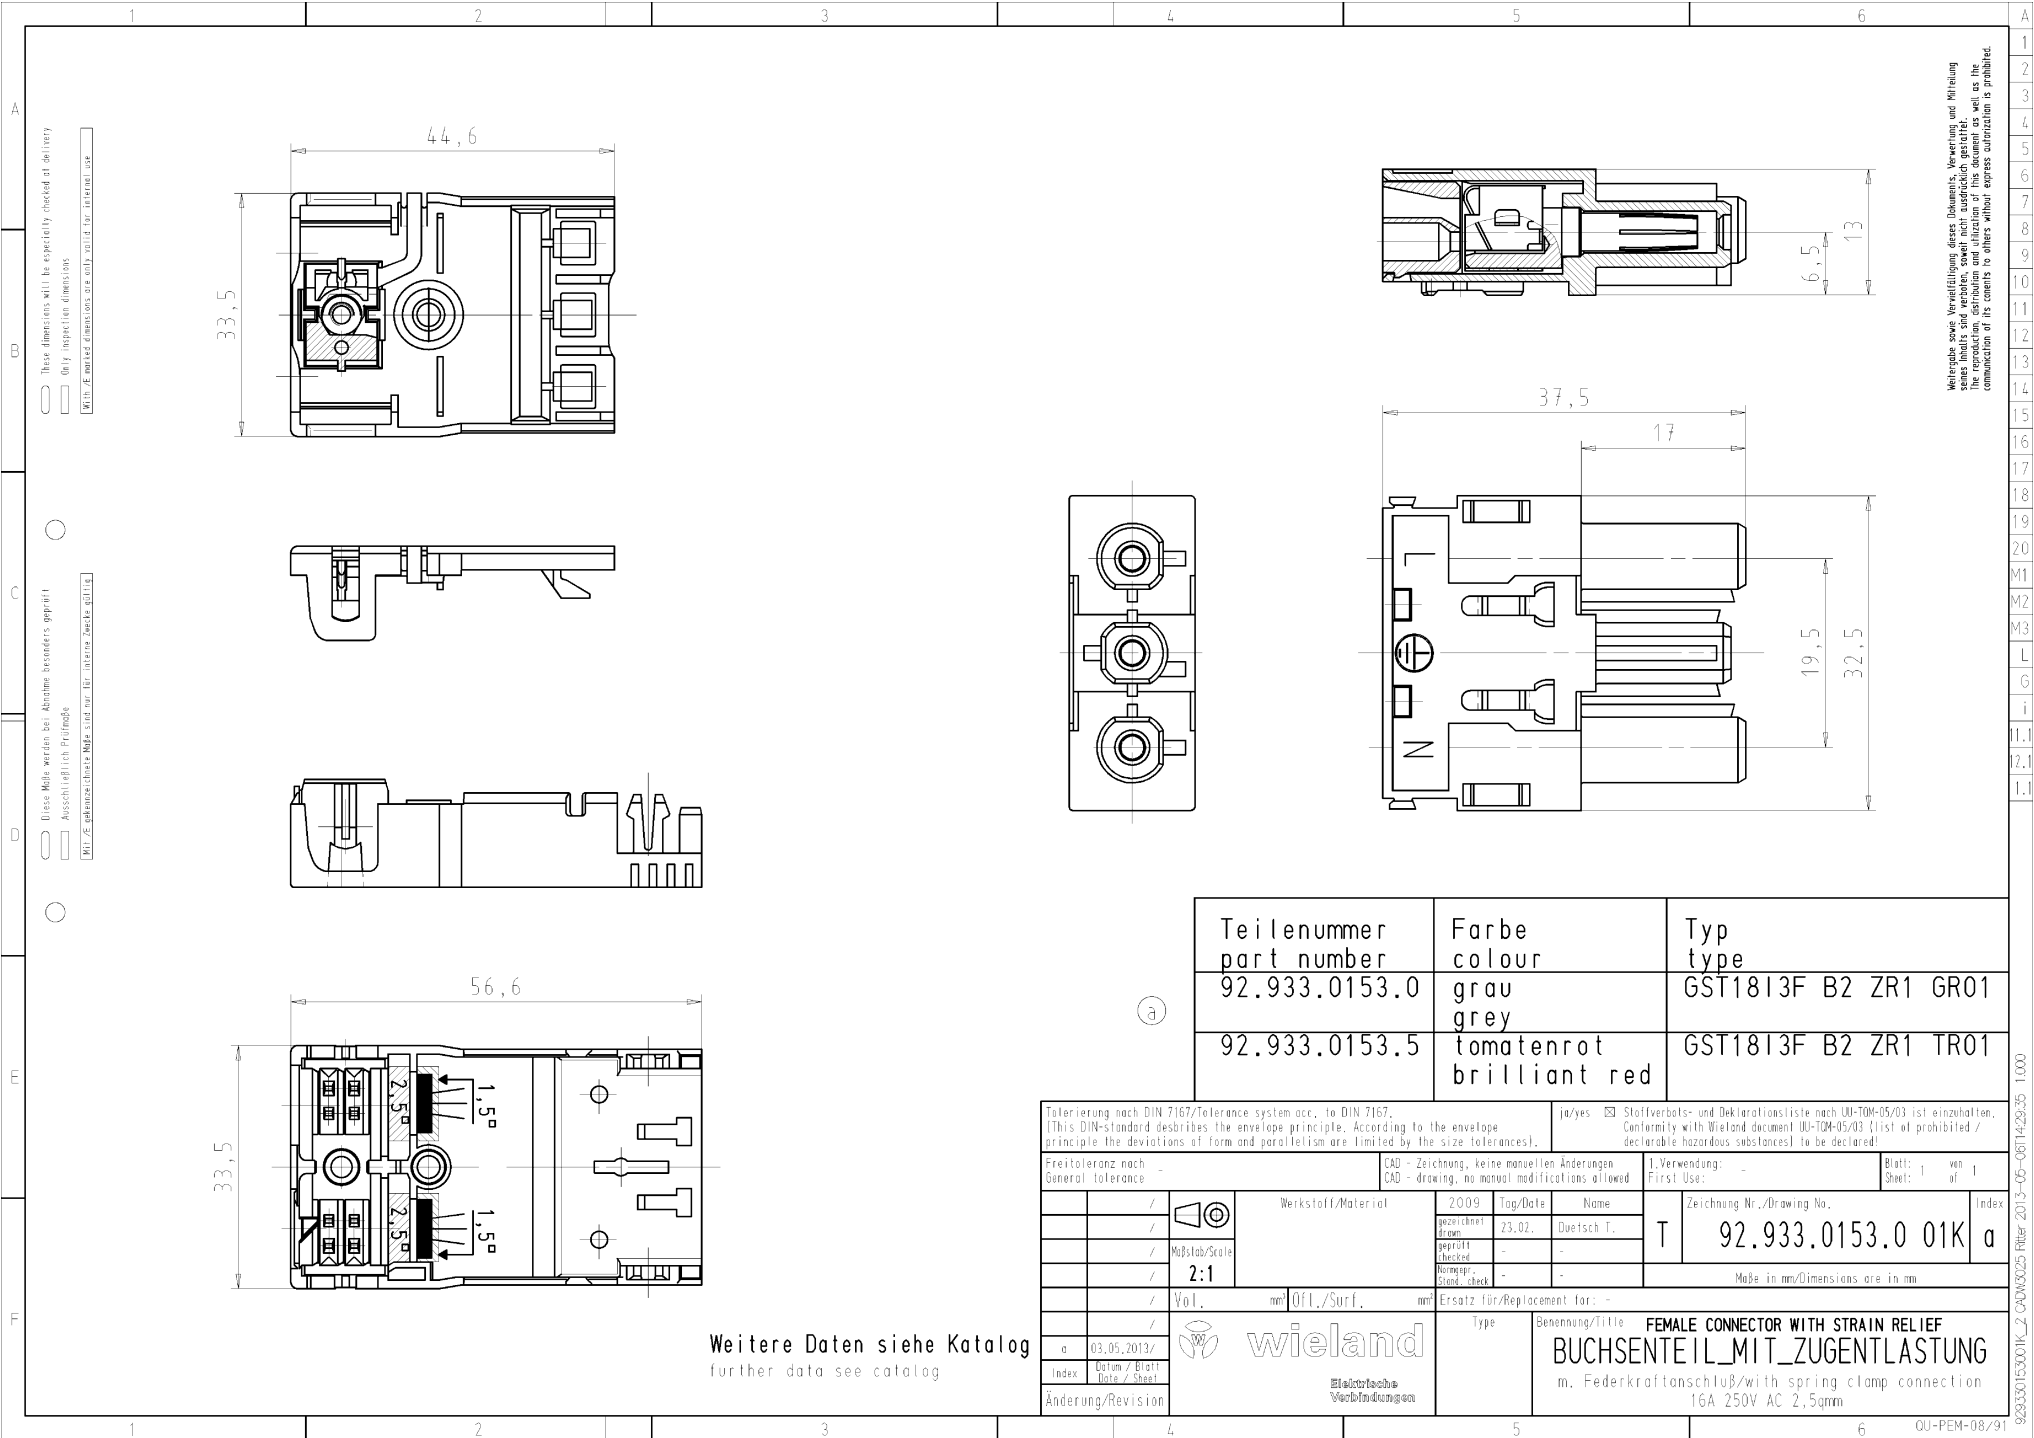

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog