

## Fiche produit

Article n° 92.238.3564.1

### assemblage de câbles GST18i3K1-S 25H 35SW

GST18i3 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 3.5 m, 3 pôle, codification secteur 250 V, 20 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.238.3564.1
EAN	4049088121111
Unité de commande	15 Piece(s)

#### certificats/approbations



#### Données techniques

##### général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

##### Model

Section nominale du conducteur	2,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	37 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,2 mm
Version de câble	Mâle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	L'extrémité libre
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

##### matériel


Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	2,071 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

**Dimensions**

longueur totale	3,5 m
-----------------	-------

**Dessin technique**

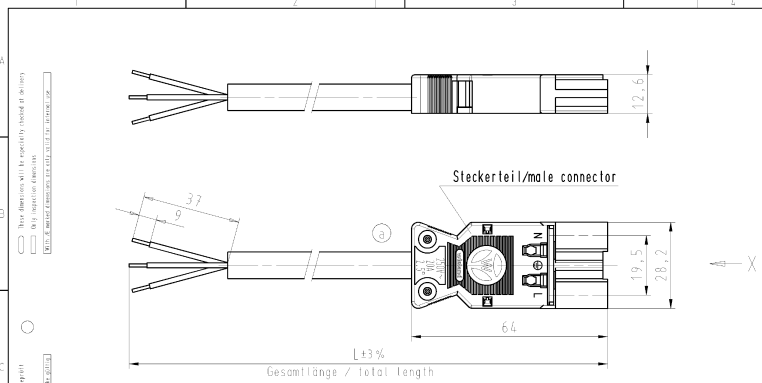

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

L±3%

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cabel colour
.1	schwarz black	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	⊕ L N	weiß white
.3	grau grey	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	L ⊕ N	schwarz black

Note: The drawing shows the cable with the connector. The cable is halogen-free. The connector is made of plastic. The drawing is for reference only.

**Kabeltype/cable-type H05Z1Z1-F3G2,5 halogenfrei/halogen-free**  
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table


Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Typ type
92.238.XX64.F	XX in dm-Schritten	92.238.1064.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25H 10SW
U2.238.XX64.F	XX in m-Schritten	U2.238.1264.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25H X12SW

**Typ/type: GST1813K1-S 25H..**  
 SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

Color coding according to DIN 7162/Reference system etc. in DIN 7162. (This does not apply to the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

General tolerances	ISO - Stechtrom, keine einzelnen Abmessungen ISO - drawing, no more dimensions allowed	1. Verwendung: First use	Blatt: Sheet
1	1	92.238.0264.1 01K	1 of 1

Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog



**PRE-ASSEMBLED CABLE  
KONFEKTLEITUNG**

Stecker/male-frees Ende/free and crimpversion K1  
 250V AC 20A 2,5gmm halogen-free