

Fiche produit

Article n° 92.238.1563.2

assemblage de câbles GST18i3K1B- 25H 15WS

GST18i3 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 1.5 m, 3 pôle, codification secteur 250 V , 20 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.238.1563.2
EAN	4049088230844
Unité de commande	25 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

Model

Section nominale du conducteur	2,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	37 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	10,2 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i3
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

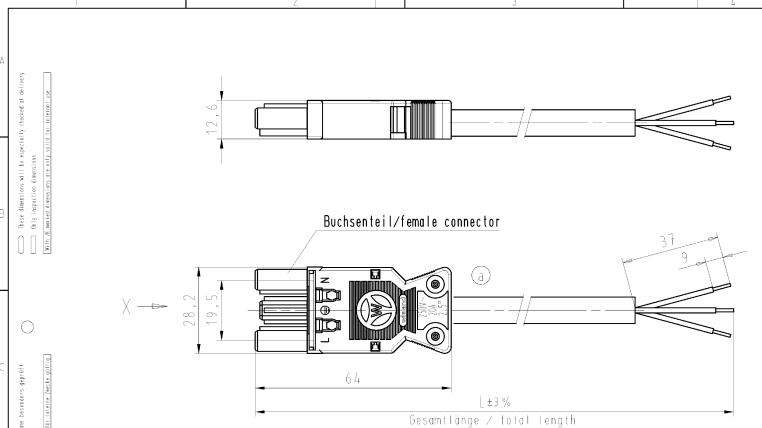
matériel

Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0,932 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	1,5 m
-----------------	-------

Dessin technique


Buchenteil/female connector

Gesamtlänge / total length: $L \pm 3\%$

Kabeltype/cable-type H05Z1Z1-F362,5 halogenfrei/halogen-free
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	schwarz black
.2	weiß white	N ⊕ L	weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.238.1063.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1B- 25H 10SW
U2.238.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.238.1263.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1B- 25H X12SW

SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Typ/type: GST1813K1B- 25H..

Further data see catalog

PRE-ASSEMBLED CABLE
 KONFEKTLEITUNG
 Buchse/female-frees Ende/free end crimpversion K1
 250V AC 20A 2,5gmm halogen-free