

Fiche produit

Article n° 92.232.9063.2

assemblage de câbles GST18i3K1B- 15H 90WS

GST18i3 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 9.0 m, 3 pôle, codification secteur 250 V , 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.232.9063.2
EAN	4015573690295
Unité de commande	5 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	37 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	8 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i3
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

matériel


Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	3,462 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	9 m
-----------------	-----

Dessin technique

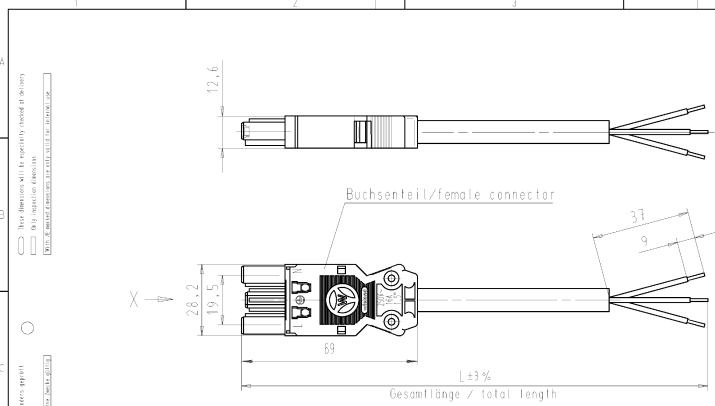

Kabel/cable: H05Z1Z1-F3G1,5 halogenfrei/halogen-free
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung "X"	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	schwarz black
.2	weiß white	N ⊕ L	weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	schwarz black

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Typ/type: GST1813K1B- 15H..

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.232.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.232.1063.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1B- 15H 10SW
U2.232.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.232.1263.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1B- 15H X12SW
92.232.XX83.F	XX in dm-Schritten	92.232.1083.1 = 10dm/L= 1000mm	

83.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000
special packaging and label according to A 1960.000

Further data see catalog
further data see catalog

Material/Material		2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Material	Material	20.01.	Seite 1.	T	92.232.0263.1 01K	b

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKTLEITUNG
Buchse/female - freies Ende/free end 1,5mm
crimpversion KT 250V halogen-free