

## Fiche produit

Article n° U2.238.1603.1

### assemblage de câbles GST18i3K1B- 25 X16SW

GST18i3 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 16 m, 3 pôle, codification secteur 250 V, 20 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | U2.238.1603.1 |
| EAN               | 4015573886476 |
| Unité de commande | 3 Piece(s)    |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### général

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Courant nominal                                   | 20 A                                      |
| Tension nominale                                  | 250 V                                     |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 2                                         |
| Détrompeur mécanique                              | Code 1                                    |
| emboîtable                                        | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | noir                                      |
| Marquage des pôles                                | L, N, PE                                  |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir                                      |

#### Model

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Section nominale du conducteur   | 2,5 mm <sup>2</sup>                           |
| Degré de protection (IP)         | IP20                                          |
| longueur de fil                  | 9 mm                                          |
| longueur de dénudage             | 37 mm                                         |
| Préparation du conducteur de fin | Fils des câbles compressés avec des ultrasons |
| Type de câble                    | H05VV-F                                       |
| couleur du câble                 | noir                                          |
| Diamètre du câble max.           | 10,2 mm                                       |
| Version de câble                 | Femelle - dénudé                              |
| Type de cordon                   | câble de connexion                            |
| Extrémité du câble Version 1     | prise GST18i3                                 |
| Extrémité du câble version 2     | L'extrémité libre                             |

#### matériel


|                     |       |
|---------------------|-------|
| Finition de surface | Etamé |
|---------------------|-------|

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Sans halogène                                   | Aucun    |
| température continue du câble                   | 70 °C    |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C   |
| résistance au feu                               | 9,23 kWh |
| KNX module de base FanCoil                      | Eca      |

#### Dimensions

|                 |      |
|-----------------|------|
| longueur totale | 16 m |
|-----------------|------|

#### Dessin technique

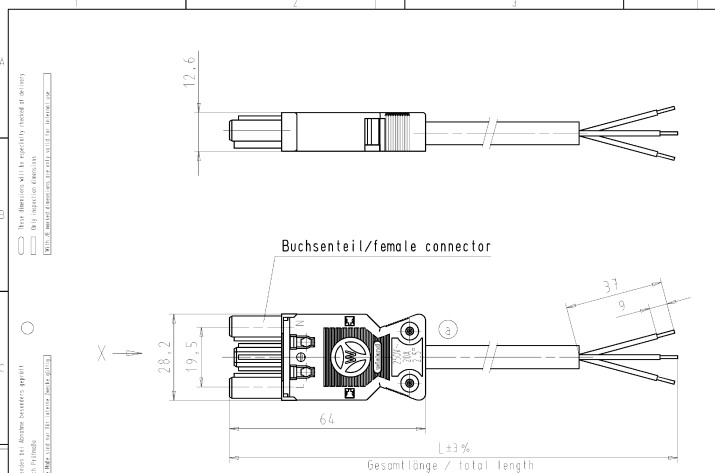

Buchsenteil/female connector

Kabel/cabel H05VV-F362,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Gesamtlänge / total length

| .F | Farbe<br>colour  | Codierung<br>•X•<br>Buchse<br>female | Kabelfarbe<br>cable colour |
|----|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| .1 | schwarz<br>black | N PE L                               | schwarz<br>black           |
| .2 | weiß<br>white    | N PE L                               | weiß<br>white              |
| .3 | grau<br>grey     | N PE L                               | schwarz<br>black           |
| .5 | rot<br>red       | N PE L                               | schwarz<br>black           |

| Teile-Nr.<br>part-no. | L                  | Beispiel (Farbe: schwarz)<br>example (colour: black) | Typ<br>type          |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| 92.238.XX03.F         | XX in dm-Schritten | 92.238.1003.1 = 10dm/L= 1000mm                       | GST1813K1B- 25 10SW  |
| U2.238.XX03.F         | XX in m-Schritten  | U2.238.1203.1 = 12 m/L=12000mm                       | GST1813K1B- 25 X12SW |

SW = schwarz/black  
WS = weiß/white  
GR01 = grau/grey  
RT03 = rot/red

Typ/type: GST1813K1B- 25

Further data see catalog  
further data see catalog

| Material |          | Zusatz |        | Name |      | Zeichnung Nr./drawing No. |                           |
|----------|----------|--------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|
| Material | Material | Zusatz | Zusatz | Name | Name | Zeichnung Nr./drawing No. | Zeichnung Nr./drawing No. |
| Material | Material | Zusatz | Zusatz | Name | Name | 92.238.0203.1 01K         | 92.238.0203.1 01K         |

PRE-ASSEMBLED CABLE  
KONFEKTLEITUNG

Buchse/female-frees Ende/free end Crimpversion K1  
250V AC 20A 2,5gmm