

Fiche produit

Article n° U2.232.1503.2

assemblage de câbles GST18i3K1B- 15 X15WS

GST18i3 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 15 m, 3 pôles, codification secteur 250 V , 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	U2.232.1503.2
EAN	4015573883604
Unité de commande	5 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	37 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i3
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

matériel


Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	5,757 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	15 m
-----------------	------

Dessin technique

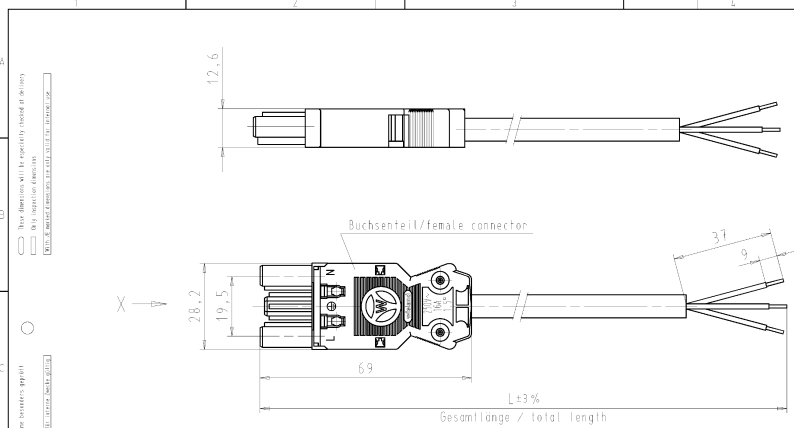

Kabel/cable H05VV-F3G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	schwarz black

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Teile-Nr. part-no. **L** **Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)** **Typ type**

92.232.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.232.1003.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1B- 15 10SW
U2.232.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.232.1203.1 = 12 m/L = 12000mm	GST1813K1B- 15 X12SW
92.232.XX93.F	XX in dm-Schritten	92.232.1093.1 = 10dm/L = 1000mm	

93.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000
special packaging and labelling according to A 1960.000

Tolerancing size ISO 14439/2 Tolerance system size ISO 14439/2 Keyes: 00: Standard and Definitive/standard and Definitive/standard
(This ISO standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances). Conformity with related document (00:2000:00) (not all prohibited / desirable hazardous substances) to be declared

Drawing: 92.232.1003.1 01K Blatt: 1 of 1

Date: 09.01.2013 Drawn: 09.01.2013 Checked: 09.01.2013 Approved: 09.01.2013

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKTLEITUNG
Buchse/female - freies Ende/free end 1,5mm
Crimpushführung/crimpushversion K1 250V