

Fiche produit

Article n° 92.232.4503.1

assemblage de câbles GST18i3K1B- 15E 45SW

GST18i3 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 4.5 m, 3 pôle, codification secteur 250 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.232.4503.1
EAN	4015573364387
Unité de commande	20 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	37 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i3
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

matériel


Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	1,788 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	4,5 m
-----------------	-------

Dessin technique

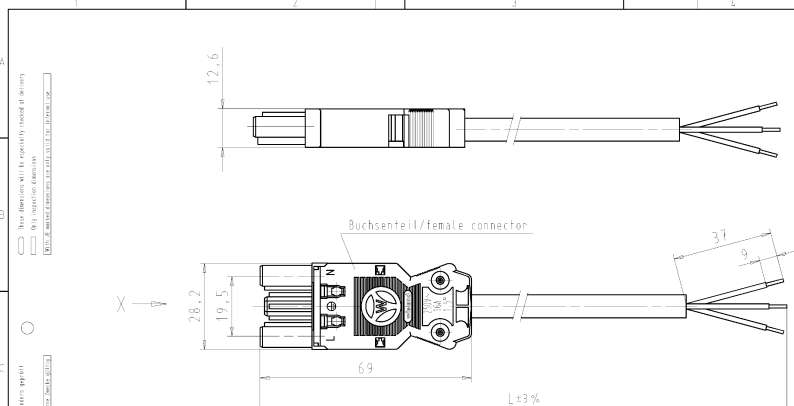

Kabel/cable H05VV-F3G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse/ Female	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	schwarz black

SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Teile-Nr.
part-no.

L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.232.XX03.F	XX in dm-Schritten 92.232.1003.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1B- 15 10SW
U2.232.XX03.F	XX in m-Schritten U2.232.1203.1 = 12 m/L = 12000mm	GST1813K1B- 15 X12SW
92.232.XX93.F	XX in dm-Schritten 92.232.1093.1 = 10dm/L = 1000mm	

93.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000
 special packaging and labelling according to A 1960.000


Tolerating size ISO 14450(2) Tolerating system size ISO 14450(2) Notes: ISO 14450(2) and ISO 14450(2) are not applicable.
 (This ISO standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.) Conformity with related document (DIN EN 60332-1) is not required / desirable (hazardous substances) to be declared.

Drahttoleranz nach General tolerances: D0 - Drahtung, keine maximalen Abmessungen T - Drahtung, keine maximalen Abmessungen
 Wire drawing, no maximal dimensions, if used Wire drawing, no maximal dimensions, if used

Druckstoff/Material	2D-Zugabe	Name	Zeichnung Nr./drawing No.	Index
Druckstoff/Material	Druckstoff/Material	Druckstoff/Material	92.232.0203.1 01K	b

b 09.01.2013 / a 20.01.2006 / max Daten / DAT Max - Datum
 Änderung/Revision

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog



Halbleitende Verbindungen

Type Bezeichnung/Title

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT-LEITUNG

Buchse/Female - freies Ende/free end 1,5mm
Crimpushführung/crimpversion K1 250V