

Fiche produit

Article n° U2.238.2560.1

assemblage de câbles GST18i3K1BS 25H X25SW

GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 25 m, 3 pôle, codification secteur 250 V, 20 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	U2.238.2560.1
EAN	4049088100277
Unité de commande	2 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	2,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,2 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i3
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

matériel


Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C

résistance au feu	14,382 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	25 m
-----------------	------

Dessin technique

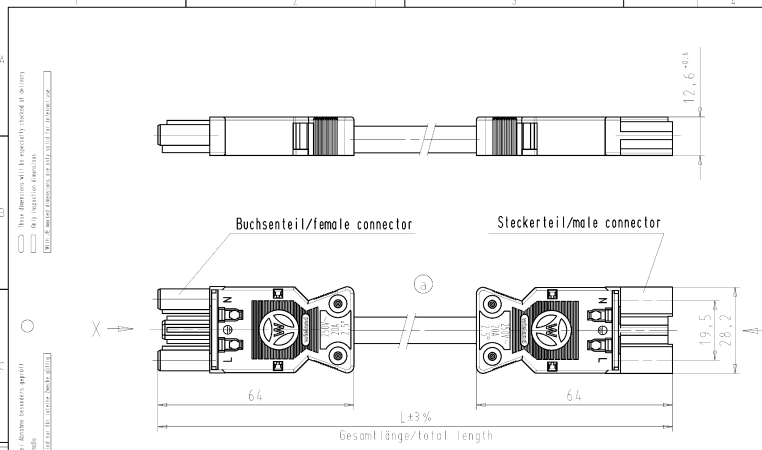

Buchenteil/female connector Steckerteil/male connector

Gesamtlänge/total length

Kabeltype/cable-type H05Z1Z1-F3G2,5 halogenfrei/halogen-free
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Buchse female	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	N ⊕ L	L ⊕ N	weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Typ/type: GST1813K1BS 25H..

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.238.1060.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1BS 25H 10SW
U2.238.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.238.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 25H X12SW
92.238.XX80.F	XX in dm-Schritten	92.238.1080.1 = 10dm/L= 1000mm	

80.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000
special packaging and label according to A 1960.000

Tolerierung Size ISO 14400/2 Tolerance system Size ISO 14400/2
This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
When: ☒ Stülkverleihe und Delaminationsrisse nach ISO 9000-5003 ist ausgeschlossen.
Centricity with Wieland document 00-730-00-00 (not at prohibited /
delaminations (delaminations) to be detected)

Freitoleranz nach General tolerance	ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung 1st Use	2. Verwendung 2nd Use
/		☒	☐
/		☐	☒
/		☐	☐
/		☐	☐

Zeichnung Nr./drawing No. 92.238.0260.1 01K b

Werte in mm/dimensions are in mm

Wieland
Wiendische
Verbindungen

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFERT-LEITUNG
Buchse/female - Stecker/male Crimpversion K1
250V AC 20A 2,5gmm
halogen-free

00-FEM-08/2016