

**fiche produit**

article n° 92.238.8060.2

**assemblage de câbles GST18i3K1BS 25H 80WS**

GST18i3 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 8 m, section nominale du conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>, couleur de codage / insert de contact blanc



article n°	92.238.8060.2
EAN	4015573723344
unité de commande	5 pièce(s)

**certificats/approbations**

**données techniques**
**général**

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
résistance de la continuité	55,72 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	blanc
marquage des pôles	L, N, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

**version**

section nominale du conducteur	2,5 mm <sup>2</sup>
classe de protection (IP)	IP40
type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	blanc
diamètre du câble max.	10,2 mm
type de câble	femelle – mâle
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble version 1	GST18i3 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

**matériel**

traitement de surface	etamé
sans halogène	oui
câble résistance à la température continue	70 °C




partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	4,709 kWh
classe incendie	Eca

#### dimensions

longueur totale	8 m
-----------------	-----

#### accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	élément de montage GST18I3 SW	
06.561.7853.0	cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

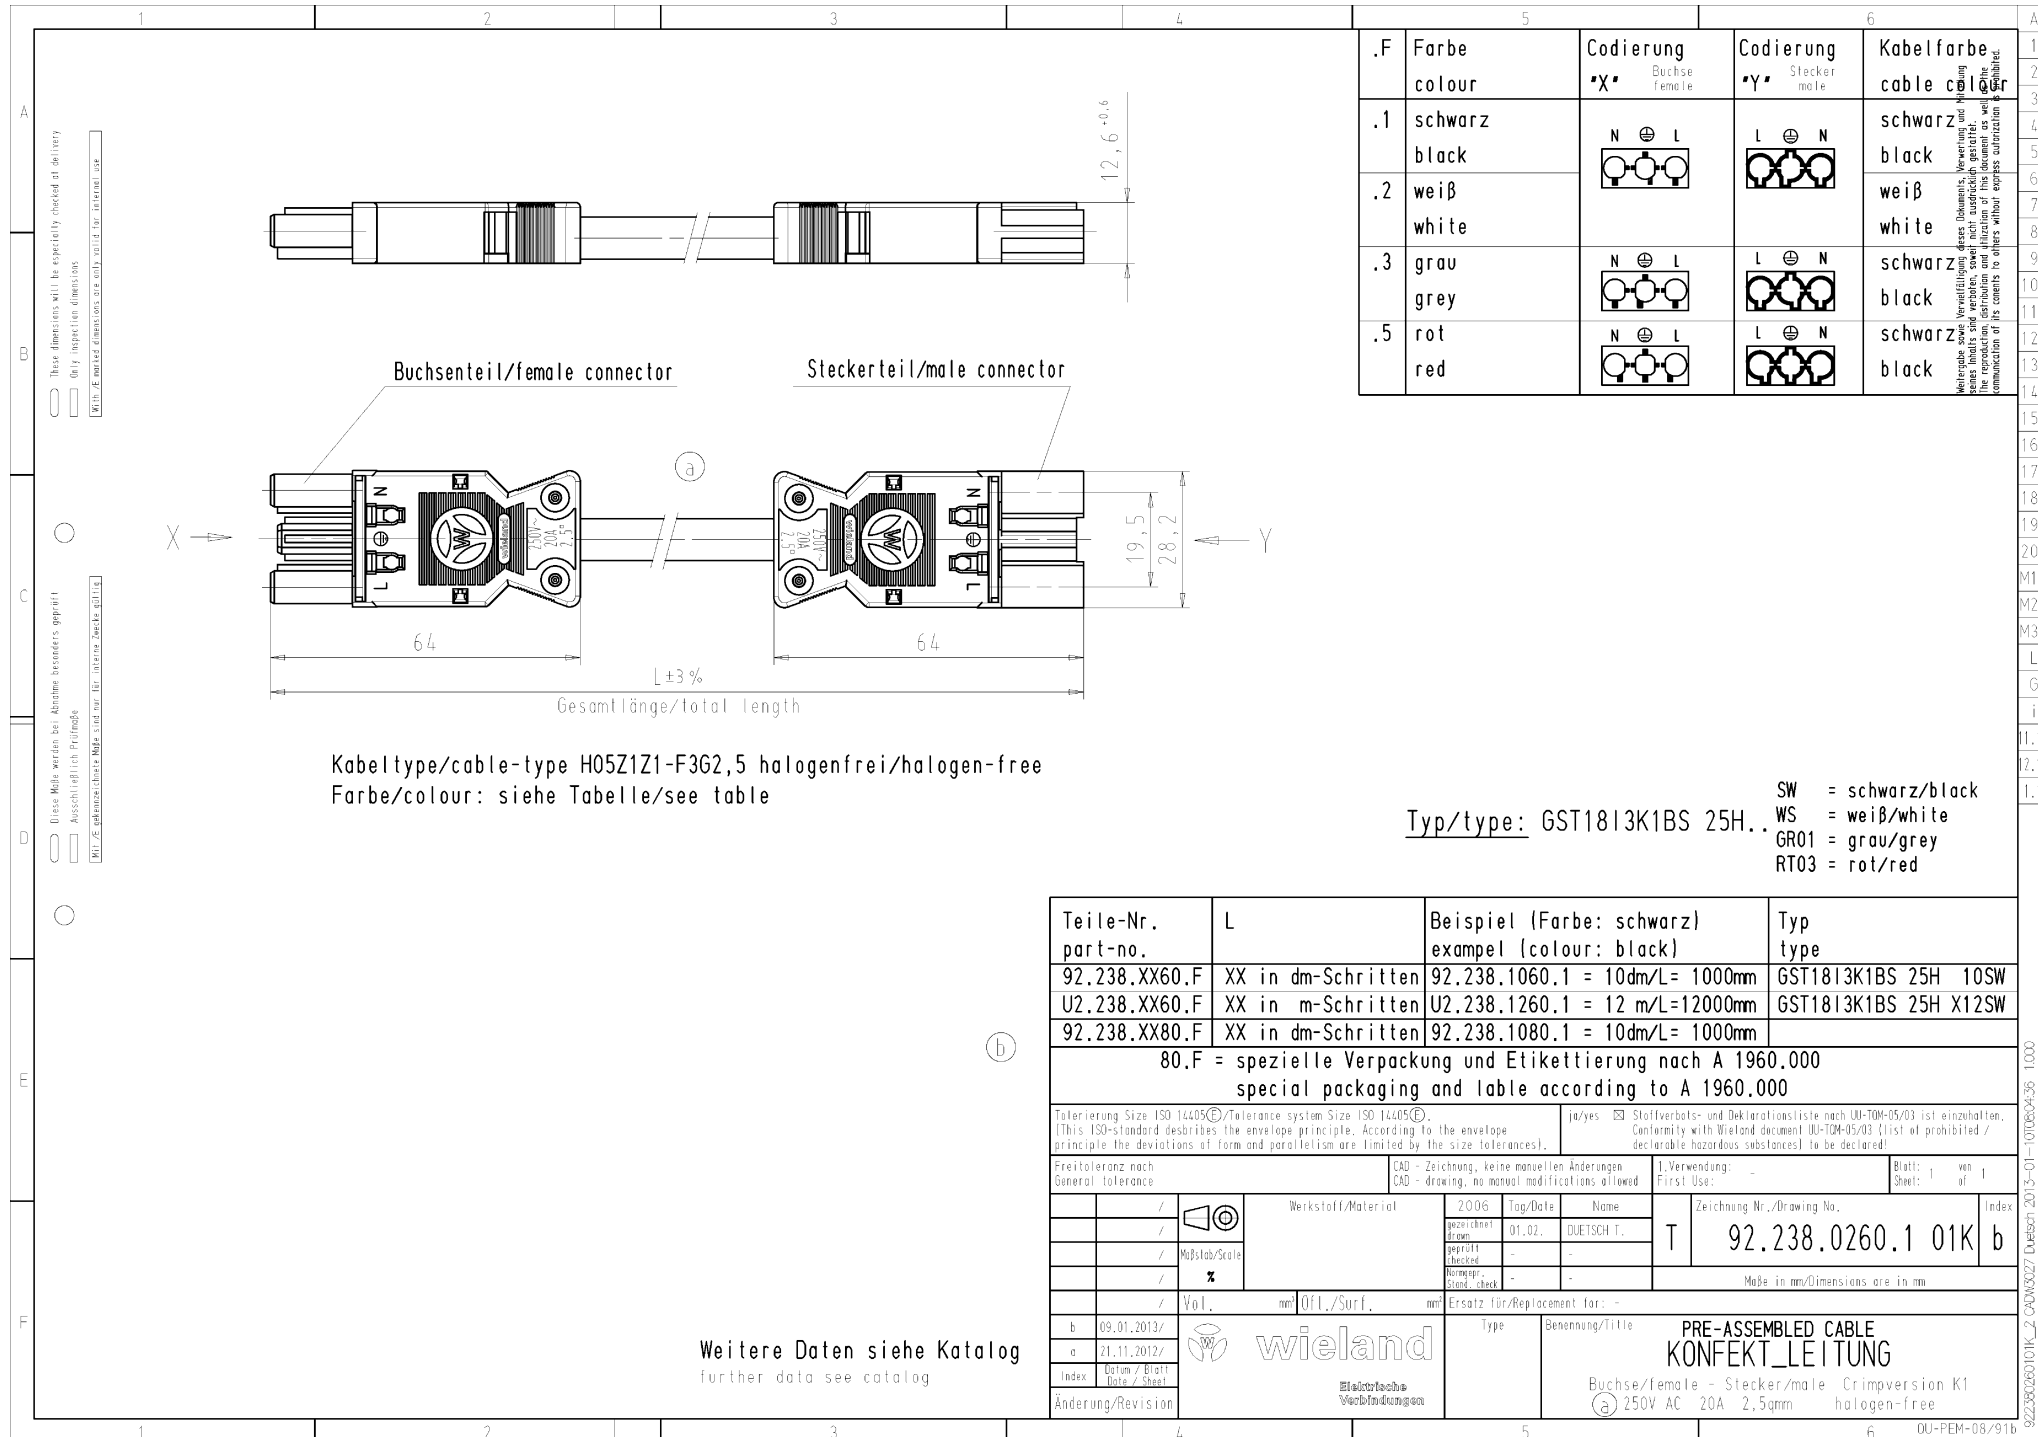

Kabeltype/cable-type H05Z1Z1-F3G2,5 halogenfrei/halogen-free  
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	N ⊕ L	L ⊕ N	weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black

Weitere Angaben: Veränd./changes: dieses Dokument, Verwirrung und seine Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet; die Reproduktion, Verbreitung und Fälschung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der WIELAND Group ist untersagt.

Typ/type: GST1813K1BS 25H..

SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.238.1060.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1BS 25H 10SW
U2.238.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.238.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 25H X12SW
92.238.XX80.F	XX in dm-Schritten	92.238.1080.1 = 10dm/L= 1000mm	

80.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000  
 special packaging and lable according to A 1960.000

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405  
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes  Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten.  
 Conformity with Wieland document ULI-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

gezeichnet drawn	01.02.	DUETSCH T.	T	92.238.0260.1 01K b	Index
geprüft checked	-	-			
Normspr. stand. check	-	-			

Maße in mm/Dimensions are in mm

b	09.01.2013/	wieland	Type	Benennung/Title
a	21.11.2012/			

Änderung/Revision

PRE-ASSEMBLED CABLE  
 KONFEKTLEITUNG  
 Buchse/female - Stecker/male Crimpversion K1  
 250V AC 20A 2,5mm halogen-free

Änderung/Revision

Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog

922380260101K\_2\_C0045027 Duetson 2013-01-10 08:36:36 1:000

These dimensions will be explicitly checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 Maßstab/Scale: siehe Zeichnung/see drawing

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
 Ausschließlich Prüfmaße  
 Maßstab/Scale: siehe Zeichnung/see drawing

TT