

## Fiche produit

Article n° U2.232.1000.2

### assemblage de câbles GST18i3K1BS 15 X10WS

GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 10 m, 3 pôles, codification secteur 250 V , 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | U2.232.1000.2 |
| EAN               | 4015573882362 |
| Unité de commande | 5 Piece(s)    |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### général

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Courant nominal                                   | 16 A                                      |
| Tension nominale                                  | 250 V                                     |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 2                                         |
| Détrompeur mécanique                              | Code 1                                    |
| emboîtable                                        | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | blanc                                     |
| Marquage des pôles                                | L, N, PE                                  |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | blanc                                     |

#### Model

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Section nominale du conducteur | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Degré de protection (IP)       | IP20                |
| Type de câble                  | H05VV-F             |
| couleur du câble               | blanc               |
| Diamètre du câble max.         | 8,3 mm              |
| Version de câble               | Femelle - mâle      |
| Type de cordon                 | Câble de connexion  |
| Extrémité du câble Version 1   | prise GST18i3       |
| Extrémité du câble version 2   | fiche GST18i3       |

#### matériel


|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Finition de surface                             | Etamé  |
| Sans halogène                                   | Aucun  |
| température continue du câble                   | 70 °C  |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| résistance au feu          | 3,953 kWh |
| KNX module de base FanCoil | Eca       |

#### Dimensions

|                 |      |
|-----------------|------|
| longueur totale | 10 m |
|-----------------|------|

#### Dessin technique

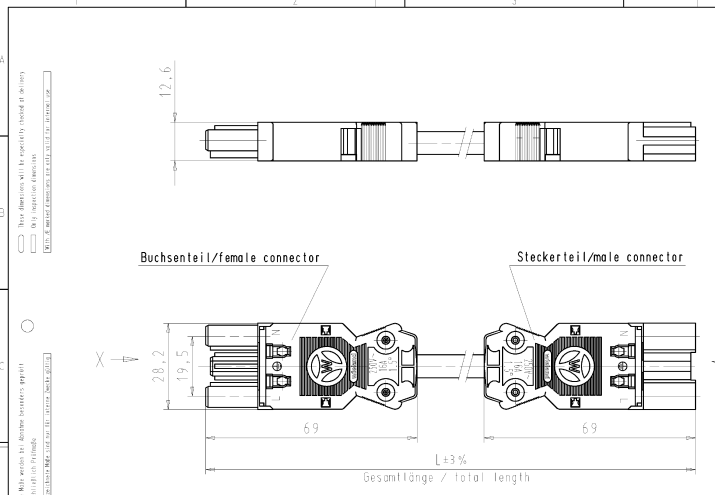

Buchse/teil/female connector      Steckerteil/male connector

Kabel/cable H05VV-F3G1,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Gesamtlänge / total length

| .F | Farbe<br>colour  | Codierung<br>"X" | Buchse<br>female | Codierung<br>"Y" | Stecker<br>male | Kabelfarbe<br>cable colour |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| .1 | schwarz<br>black | N ⊕ L            |                  | L ⊕ N            |                 | schwarz<br>black           |
| .2 | weiß<br>white    | N ⊕ L            |                  | L ⊕ N            |                 | weiß<br>white              |
| .3 | grau<br>grey     | N ⊕ L            |                  | L ⊕ N            |                 | schwarz<br>black           |
| .5 | rot<br>red       | N ⊕ L            |                  | L ⊕ N            |                 | schwarz<br>black           |


Typ/type: GST1813K1BS 15 ..  
SW = schwarz/black  
WS = weiß/white  
GR01 = grau/grey  
RT03 = rot/red

| Teile-Nr.<br>part-no. | L                  | Beispiel (Farbe: schwarz)<br>example (colour: black) | Typ<br>type          |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| 92.232.XX00.F         | XX in dm-Schritten | 92.232.1000.1 = 10dm/L= 1000mm                       | GST1813K1BS 15 10SW  |
| U2.232.XX00.F         | XX in m-Schritten  | U2.232.1200.1 = 12 m/L=12000mm                       | GST1813K1BS 15 X12SW |
| 92.232.XX90.F         | XX in dm-Schritten | 92.232.1090.1 = 10dm/L= 1000mm                       |                      |

90.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000  
special packaging and label according to A 1960.000

Tolerierung Size ISO 14400/2 Tolerance system Size ISO 14400/2  
This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.  
Tolerances: 2D - Zeichnung, keine numerischen Abmessungen 2D - drawing, no numerical dimensions allowed 1. Verwendung: - 1. use: -  
Freitoleranz nach DIN 12700/1 2D - Zeichnung, keine numerischen Abmessungen 2D - drawing, no numerical dimensions allowed 1. Verwendung: - 1. use: -  
Index: 92.232.0200.1 01K a

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

 **wieland**  
Mitteldeutsche  
Verbindungen

PRE-ASSEMBLED CABLE  
KONFEKTLEITUNG  
Buchse/female - Stecker/male 1:5mm  
Crimpsführung/crimpsion K1 250V