

Fiche produit

Article n° 92.232.9900.1

assemblage de câbles GST18i3K1BS 15E 99SW

GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 9.9 m, 3 pôle, codification secteur 250 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.232.9900.1
EAN	4015573372719
Unité de commande	5 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i3
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

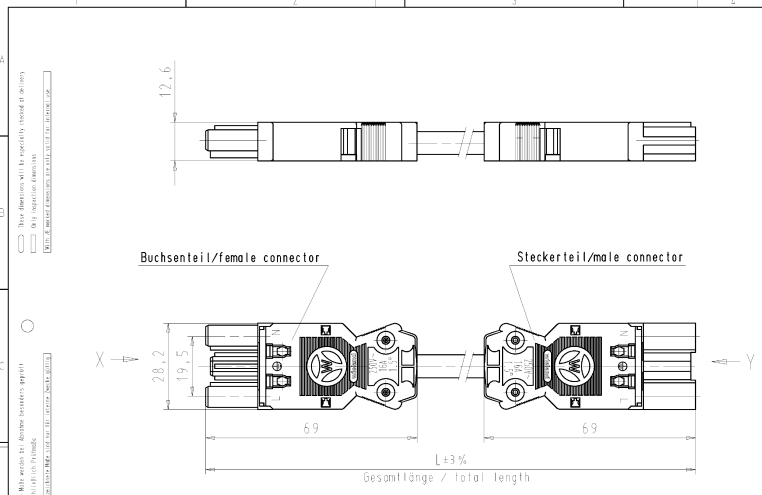
matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C

résistance au feu	3,915 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	10 m
-----------------	------

Dessin technique


Buchenteil/female connector Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length $L \pm 3\%$

Kabel/cable H05VV-F3G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Codierung *Y* Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	N ⊕ L	L ⊕ N	weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black

Typ/type: GST1813K1BS 15 .. SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.232.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.232.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1BS 15 10SW
U2.232.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.232.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 15 X12SW
92.232.XX90.F	XX in dm-Schritten	92.232.1090.1 = 10dm/L= 1000mm	

90.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000
special packaging and label according to A 1960.000

Furthering Size ISO 14400, Performance system Size ISO 14400, ...
This ISO-standard deals with the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
Stückzahl und Detailmassen sind (in Anlehnung an DIN EN 60900) nicht zulässig.
Quantity and detail masses are (in accordance with DIN EN 60900) not permitted.

Profiltoleranz nach Serial tolerance	ISO - Zeichnung, keine speziellen Abänderungen ISO - drawing, no special modifications allowed	ISO - Zeichnung, keine speziellen Abänderungen ISO - drawing, no special modifications allowed	ISO - Zeichnung, keine speziellen Abänderungen ISO - drawing, no special modifications allowed	ISO - Zeichnung, keine speziellen Abänderungen ISO - drawing, no special modifications allowed
/	/	/	/	/

Zeichnung Nr./drawing No. 92.232.0200.1 01K a

Wieland logo

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKTLEITUNG
Buchse/female = Stecker/male = 1,5mm
Crimpanschlusung/crimpersion: KT 250V

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog