

**Fiche produit**

Article n° 92.232.4500.1

**assemblage de câbles GST18i3K1BS 15E 45SW**

GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 4.5 m, 3 pôle, codification secteur 250 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.232.4500.1 |
| EAN               | 4015573415577 |
| Unité de commande | 20 Piece(s)   |

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

|   |   |
|---|---|
| Courant nominal                                   | 16 A                                      |
| Tension nominal                                   | 250 V                                     |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 2   |
| Détrompeur mécanique                              | Code 1                                    |
| emboîtable  | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | noir                                      |
| Marquage des pôles                                | L, N, PE                                  |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir                                      |

**Model**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Section nominale du conducteur | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Degré de protection (IP)       | IP20                |
| Type de câble                  | H05VV-F             |
| couleur du câble               | noir                |
| Diamètre du câble max.         | 8,3 mm              |
| Version de câble               | Femelle - mâle      |
| Type de cordon                 | Câble de connexion  |
| Extrémité du câble Version 1   | prise GST18i3       |
| Extrémité du câble version 2   | fiche GST18i3       |

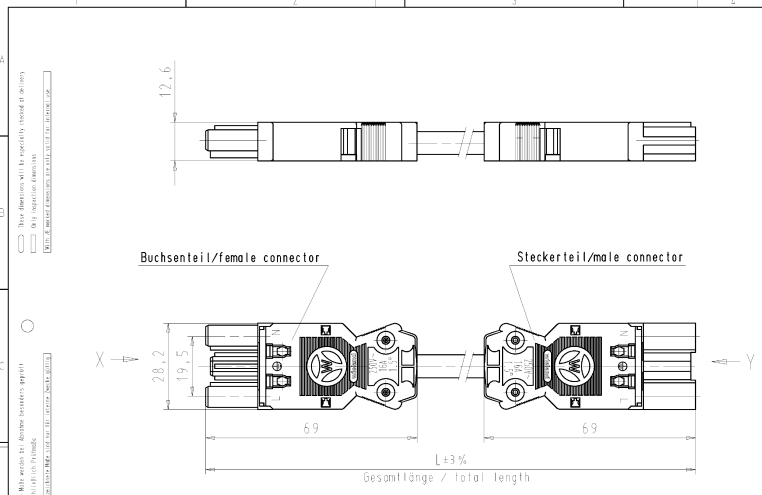
**matériel**

|   |        |
|---|--------|
| Finition de surface                             | Etamé  |
| Sans halogène                                   | Aucun  |
| température continue du câble                   | 70 °C  |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| résistance au feu          | 1,874 kWh |
| KNX module de base FanCoil | Eca       |

**Dimensions**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| longueur totale | 4,5 m |
|-----------------|-------|

**Dessin technique**


**Buchse** / female connector

**Stecker** / male connector

Gesamtlänge / total length:  $L \pm 3\%$

Kabel/cable H05VV-F3G1,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Typ/type: GST1813K1BS 15

SW = schwarz/black  
WS = weiß/white  
GR01 = grau/grey  
RT03 = rot/red

| .F | Farbe<br>colour  | Codierung<br>*X* | Codierung<br>*Y* | Kabelfarbe<br>cable colour |
|----|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| .1 | schwarz<br>black | N ⊕ L            | L ⊕ N            | schwarz<br>black           |
| .2 | weiß<br>white    | N ⊕ L            | L ⊕ N            | weiß<br>white              |
| .3 | grau<br>grey     | N ⊕ L            | L ⊕ N            | schwarz<br>black           |
| .5 | rot<br>red       | N ⊕ L            | L ⊕ N            | schwarz<br>black           |

| Teile-Nr.<br>part-no. | L                  | Beispiel (Farbe: schwarz)<br>example (colour: black) | Typ<br>type          |
|-----------------------|--------------------|--|----------------------|
| 92.232.XX00.F         | XX in dm-Schritten | 92.232.1000.1 = 10dm/L = 1000mm                      | GST1813K1BS 15 10SW  |
| U2.232.XX00.F         | XX in m-Schritten  | U2.232.1200.1 = 12 m/L = 12000mm                     | GST1813K1BS 15 X12SW |
| 92.232.XX90.F         | XX in dm-Schritten | 92.232.1090.1 = 10dm/L = 1000mm                      |                      |

90.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000  
special packaging and label according to A 1960.000

Further information: [www.wieland.com](#)

© 2020 Wieland. Alle Rechte vorbehalten. / All rights reserved.

Wieland  
KONFEKTLEITUNG  
PRE-ASSEMBLED CABLE  
Buchse/female = Stecker/male = 1,5mm  
Crimpanschlusssicherung/Krimpersion KI 250V

00-FEM-03-016