


Fiche produit

Article n° 92.032.3457.0

Connexion de périphériques GST18i3S S1 NG01

GST18i3 composant intégré, 3 pôle, mâle avec raccord vissé, codification ONDULEUR 250 V, 20 A, couleur de codage gris caillou

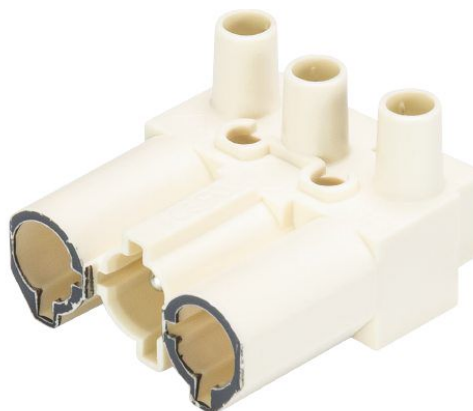

Article n°	92.032.3457.0
EAN	4049088019906
Unité de commande	200 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	sans flamme, gris caillou
Marquage des pôles	L, N, PE

données de connection

section du connecteur solide	4 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	4 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
terminaison par pôle	1
Longueur de la bande de fil	7 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded wires 4 mm ² only without ferrules
composant construit en	composant / connecteur construit en

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,033 kWh

Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

Dimensions

Longueur	31,5 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	19,5 mm

