


Fiche produit

Article n° 92.031.3257.0

Connexion de périphériques GST18i3S B1 N

GST18i3 composant intégré, 3 pôle, femelle avec raccord vissé, codification secteur 250 V, 20 A, couleur de codage blanc

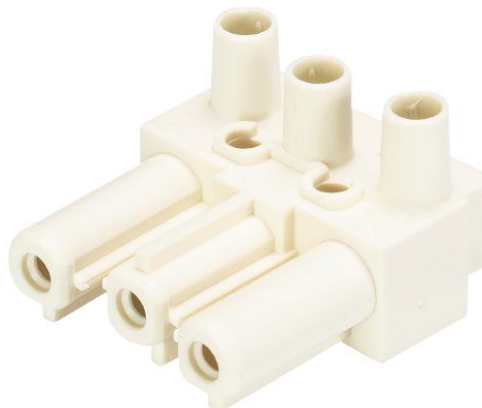

Article n°	92.031.3257.0
EAN	4049088016400
Unité de commande	200 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc non propagateur de la flamme
Marquage des pôles	L, N, PE

données de connexion

section du connecteur solide	4 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	4 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
terminaison par pôle	1
Longueur de la bande de fil	7 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded wires 4 mm ² only without ferrules
composant construit en	composant / connecteur construit en

matériel


matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,031 kWh

Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

Dimensions

Longueur	31,5 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	19,5 mm

Dessin technique

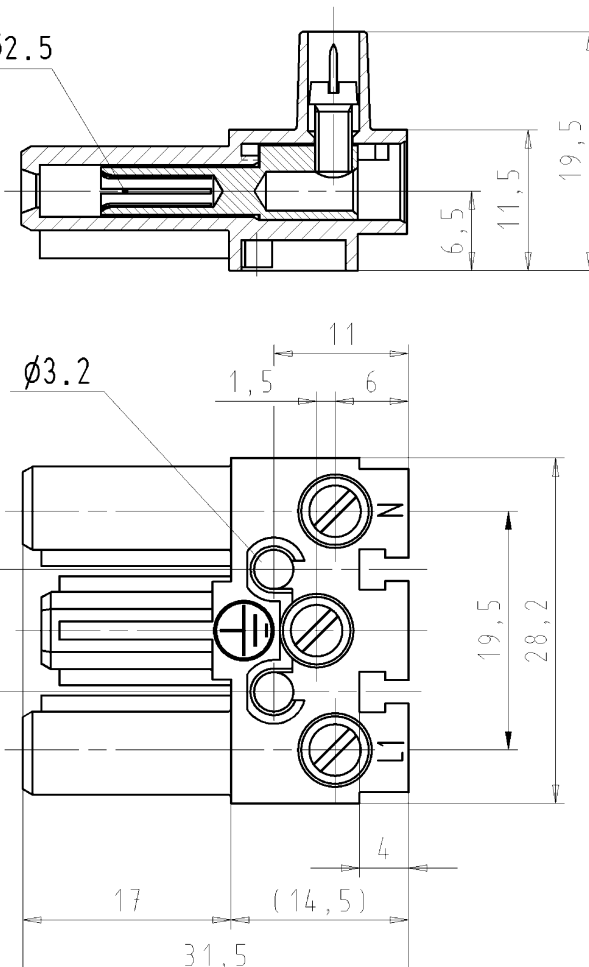1 2 3	A B C D E F	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1
☐ These dimensions will be especially checked at delivery ☐ Only inspection dimensions ☐ With /E marked dimensions are only valid for internal use 		
<u>glühdrahtbeständiges Material</u> nach IEC 60335-1 Farbe: hell elfenbein, ähnl. RAL 1015 <u>glow-wire resistant material</u> according to IEC 60335-1 colour: light ivory, similar to RAL 1015		
Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		
Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m		
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		
1. Verwendung: - First Use:		
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
Zeichnung Nr./Drawing No. 92.031.3257.0 01K a		
Maße in mm/Dimensions are in mm		
Ersatz für/Replacement for: -		
Werkstoff/Material 2008 Tag/Date Name		
gezeichnet drawn 25.03. Duetsch T.		
geprüft checked - -		
Normgepr. Stand, check - -		
Vol. mm³ Off./Surf. mm²		
Wieland Type Benennung/Title		
14.11.2012/ Datum / Blatt Date / Sheet		
Index		
Änderung/Revision		
Elektrische Verbindungen GST1813S BI N		
FEMALE CONNECTOR BUCHSENTEIL 250/400V AC, 20A, 2,5 qmm		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments, wie auch die Kommunikation der Inhalte, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG ist untersagt.

