


Fiche produit

Article n° 92.031.8758.0

Connexion de périphériques GST18I3S B1 R V WS

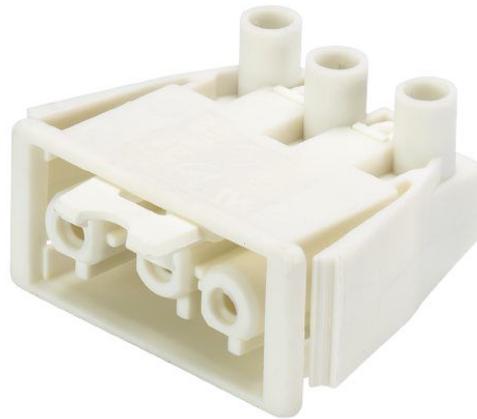

Article n°	92.031.8758.0
EAN	4015573455559
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc
Marquage des pôles	L, N, PE

**données de connection**

section du connecteur solide	4 mm <sup>2</sup>
section solide 2	0,75 mm <sup>2</sup>
pour les pièces à souder	4 mm <sup>2</sup>
Section multifilaire 2	0,75 mm <sup>2</sup>
terminaison par pôle	1
Longueur de la bande de fil	9 mm

**Model**

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded wires 4 mm <sup>2</sup> only without ferrules
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	1,5 mm
composant construit en	Embrochable

**matériel**

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,05 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

**Dimensions**

Longueur	30,3 mm
largeur	32,8 mm
hauteur	21 mm

**Dessin technique**
