

Fiche produit

Article n° 83.020.0640.1

Alimentation GESIS FLEX-PS 24/30 Z

Système gesis® FLEX - Le bloc d'alimentation 24 VDC/30 W, dans un boîtier plat, pouvant être monté sur rail DIN pour une installation décentralisée, peut être placé n'importe où dans le système. Il reçoit son alimentation réseau du module précédent et transmet l'alimentation réseau et bus aux modules juxtaposés. La sortie est guidée en parallèle sur trois connecteurs à 2 pôles. Tous les connecteurs de raccordement nécessaires sont inclus.



Article n°	83.020.0640.1
EAN	4049088305856
Unité de commande	1 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

type de connexion	Connexion enfichable
Couleur	gris clair/noir
Options d'extension modulaire	oui
Type de montage	Monté en surface
Numéro RAL (similaire)	7035/9005
Classe de protection (IP)	IP20

sorties

nombre de sorties	3
Type actuel	DC
Puissance de sortie	30 W
Résistant aux courts-circuits	oui
Tension de sortie nominale DC	24 V

Source :

Tension nominale	230 V
Type de tension	AC
Alimentation électrique supplémentaire	Réseau et bus interne du module amont


Autre

Température de fonctionnement minimale	-5 °C
Fonctionnement maximal Température de fonctionnement	45 °C
Sans halogène	oui
matériel	Plastique

Dimensions

Hauteur	44 mm
Longueur	95 mm
largeur	149 mm

Dessin technique

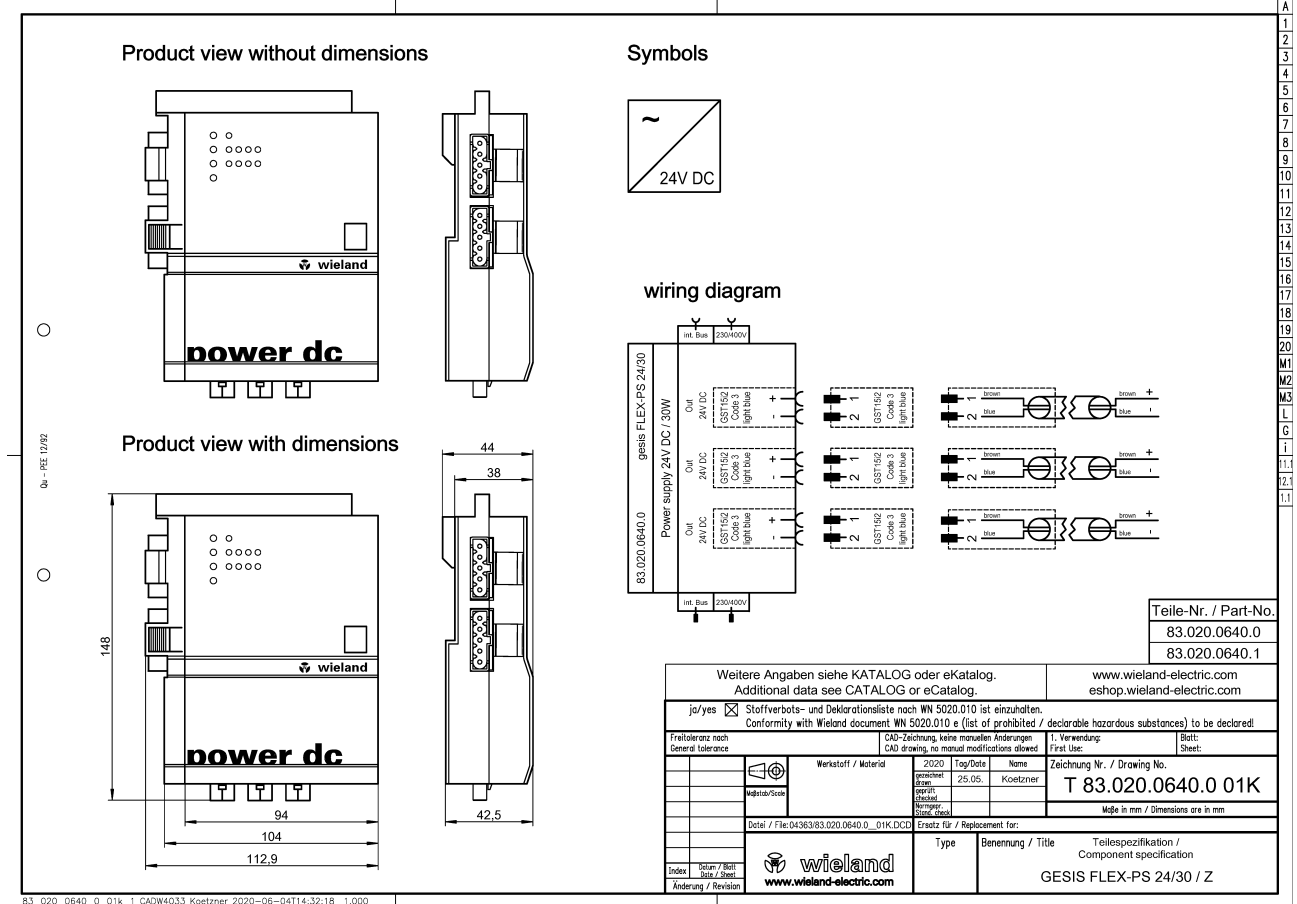

83_020_0640_0_01k_1 CADW4033 Koeltzner 2020-06-04T14:32:18 1.000