

Fiche produit

Article n° 83.020.0634.0

Module d'extension GESIS FLEX-0/2W F

Système gesis® FLEX - Le module sortie store 2 canaux 230 VAC/3 A, en boîtier plat pouvant s'adapter sur rail. Il est destiné à une installation décentralisée, est gérée par le module de base. L'alimentation principale et celle du bus sont assurées par le module amont. Chaque sortie est protégée par un fusible 3,15AT. Le paramétrage étendu permet différentes fonctions d'automatisation. Le niveau de cde manuelle permet d'effectuer des tests de fonctionnement sans intégration préalable au système. Les connexions électriques enfichables sont conformes à la norme CEI 61535, automatisation et installation séparées



Article n°	83.020.0634.0
EAN	4049088292088
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

type de connexion	Connexion enfichable
Couleur	gris clair/noir
Options d'extension modulaire	oui
Type de montage	Monté en surface
Numéro RAL (similaire)	7035/9005
Classe de protection (IP)	IP20

sorties

nombre de sorties	2
Fonctionnement sur site/manuel	oui
Sorties de l'obturateur de tension	230 V
Sorties d'obturateurs de type tension	AC
Sorties aveugles actuelles	3 A

Source :

entrée Bus	Autre
Alimentation électrique supplémentaire	Réseau et bus interne du module amont


Autre

Température de fonctionnement minimale	-5 °C
Fonctionnement maximal Température de fonctionnement	45 °C
Sans halogène	oui
matériel	Plastique

Dimensions

Hauteur	44 mm
Longueur	130 mm
largeur	149 mm

Dessin technique

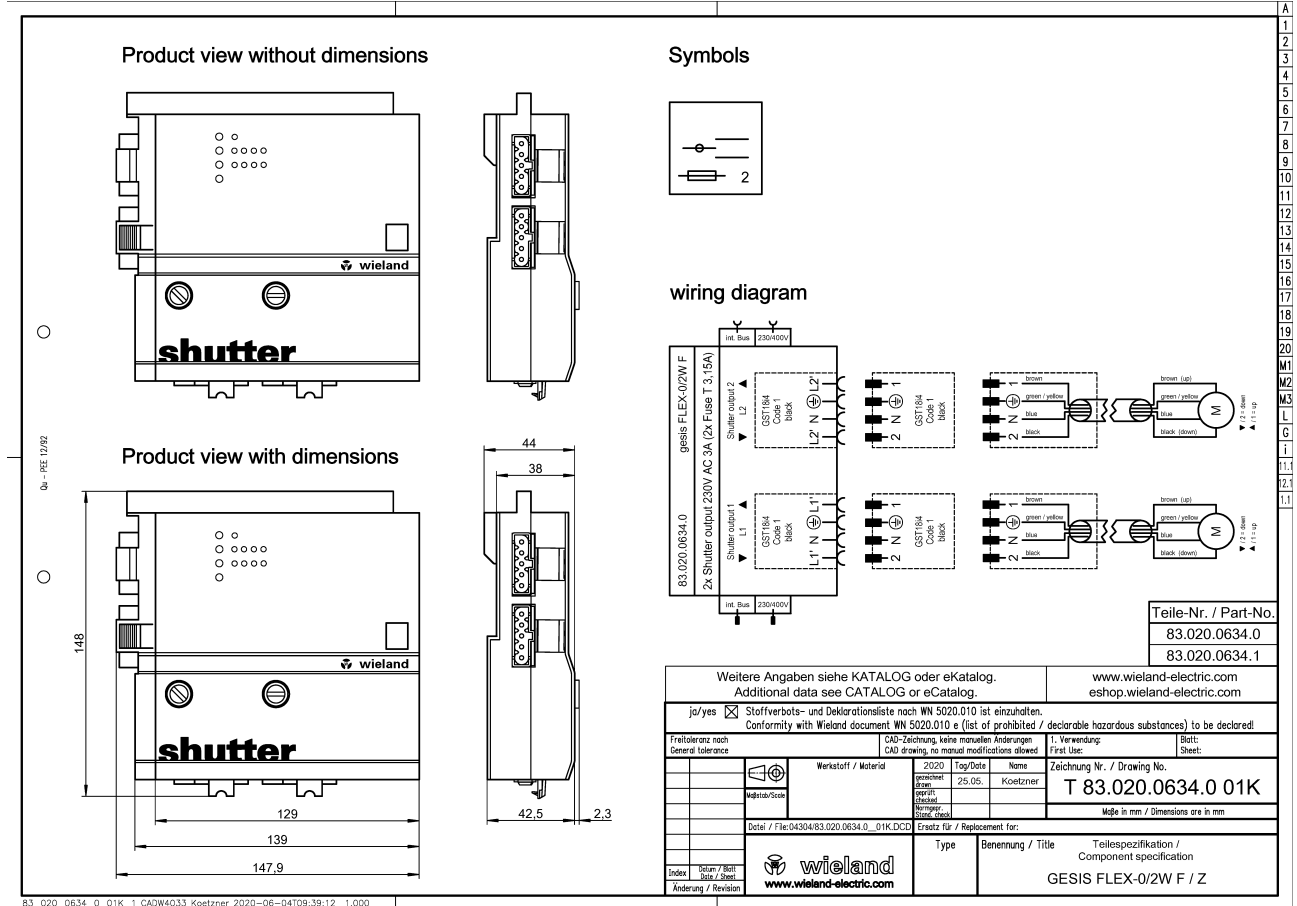

83_020_0634_0_01K_1 CADW4033 Koeltzner 2020-06-04T09:39:12 1.000