

Fiche produit

Article n° 70.333.2435.0

Bas BAS GUT GD 24 M25 A0



Article n°	70.333.2435.0
EAN	4015573618695
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

**général**

matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	IP54
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C


**Model**

DIN-taille	24
Model	Surface de montage (base)
Mecanisme de verrouillage	Double levier de verrouillage
entrée de câble	au-dessous
Type de câble	Ecrou presse-étoupe
Avec presse-étoupe	Oui
Taille du filetage M	25
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Aucun
Longueur	144 mm
largeur	57 mm
hauteur	57 mm

**Dessin technique**

1 2 3 4 5 6

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

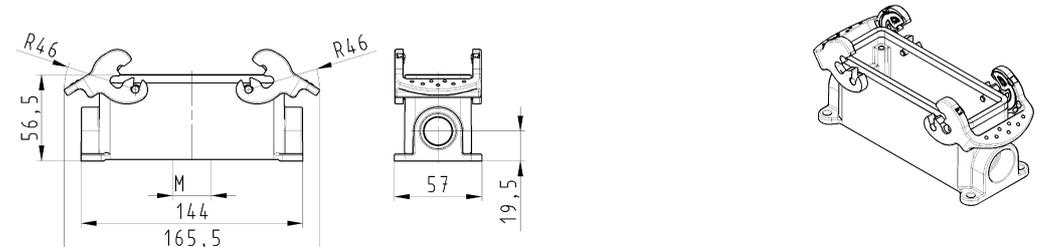

Varianten/Variants  
.0



1 2 3 4 5 6

70.333.2435.1	BAS GUT GD 24 M25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.333.2435.0	BAS GUT GD 24 M25 A 0	Kabelverschraubung/KVI, IP54 montiert /Cable gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	Art. part no. /Article
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Fertigerzeugnis nach General tolerance	(M) - Zeichnung, keine modifizierungen gestattet (M) - Drawing, no modifications allowed	1. Verwendung First use	Blatt: Sheet:
	Werkstoff/Material 2015 1:2 Material: 21.05, Fezink Gewicht: Stückzahl: 100	Zeichnung Nr./Drawing No. 70.333.2435.0 13K	Index
Made in Germany/Germany only			
		Typ BASIC	
GEHAUSEUNTERTE IL Baugröße 24-Kabelabgang 1x M25 unten Housing size 24-cable outlet 1x M25 below			
Änderung/Revision			

08-FEM-09/916