

Fiche produit

Article n° 71.331.2435.1

Bas BAS GUT GM 24 M25 A1



Article n°	71.331.2435.1
EAN	4015573621855
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	Autre
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C


Model

DIN-taille	24
Model	Surface de montage (base)
Mecanisme de verrouillage	Levier de verrouillage unique
entrée de câble	De côté
Type de câble	fil
Avec presse-étoupe	Aucun
Taille du filetage M	25
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Aucun
Longueur	144 mm
largeur	57 mm
hauteur	57 mm

Dessin technique

1 2 3 4 5 6

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

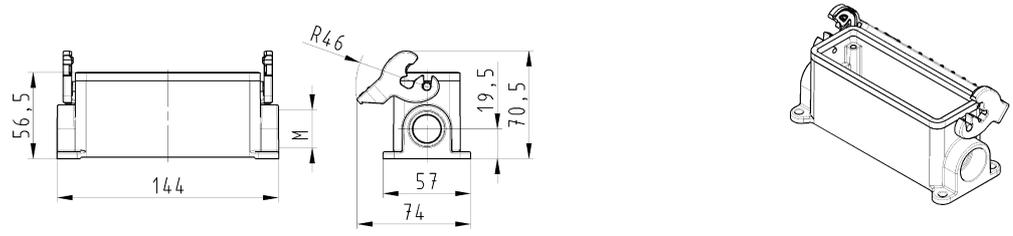

Varianten/Variants
.0



Bohrbild
/Cut out



71.331.2435.1	BAS GUT GM 24 M25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.331.2435.0	BAS GUT GM 24 M25 A 0	Kabelverschraubung/KVI, IP54 montiert /Cable gland/CG, IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Variante /Variants	Arz. part no. /Access.
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Toleranz nach ISO 14361 / Tolerance system ISO 14361		Zust. / Status	
Präzisionsnach ISO 14361 / Precision system ISO 14361		Zust. / Status	
Material / Material		Zust. / Status	
Beschichtung / Coating		Zust. / Status	
Anmerkung / Remark		Zust. / Status	
Anmerkung / Remark		Zust. / Status	

Zeichnung Nr. / Drawing No. **71.331.2435.0 13K**
 Made in Germany
GEHAUSEUNTERTE IL
 Baugeöße 24-Kabelabgang 1xM25 links
 Housing size 24-cable outlet 1xM25 left

01-FEM-09/916