

Fiche produit

Article n° 71.342.1635.0

Bas BAS GUT GT 16 M25 A0



| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 71.342.1635.0 |
| EAN | 4015573624870 |
| Unité de commande | 1 Piece(s) |

certificats/approbations



Données techniques

général

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| matière du boîtier | aluminium |
| Couleur | gris |
| Surface | Avec revêtement en poudre |
| Degré de protection (IP) | IP54 |
| Résistant aux UV | Oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | Autre |
| Température de fonctionnement min. | -40 °C |
| Portée max de température. | 120 °C |

Model

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| DIN-taille | 16 |
| Model | Surface de montage (base) |
| Mecanisme de verrouillage | Levier de verrouillage unique |
| entrée de câble | De côté |
| Type de câble | Ecrou presse-étoupe |
| Avec presse-étoupe | Oui |
| Taille du filetage M | 25 |
| Taille du filetage PG | |
| Le couvercle à charnière | Oui |
| EMC-version | Aucun |
| Longueur | 117 mm |
| largeur | 57 mm |
| hauteur | 57 mm |


Dessin technique

These dimensions shall be reported, rounded off as shown, on all drawings.

Alle Maße werden bei den Zeichnungen abgerundet.

These dimensions shall be reported, rounded off as shown, on all drawings.

Alle Maße werden bei den Zeichnungen abgerundet.

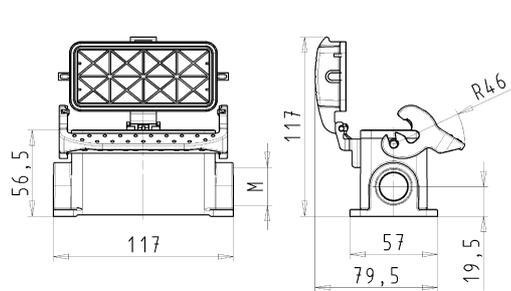


Varianten/Variants
0



Alle Maße werden bei den Zeichnungen abgerundet.

These dimensions shall be reported, rounded off as shown, on all drawings.

Bohrbild / Cut out



| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 71.342.1635.1 | BAS GUT GT 16 M25 A 1 | Gewindebohrung / Thread hole | X |
| 71.342.1635.0 | BAS GUT GT 16 M25 A 0 | Kabelverschraubung/KVI, IP54 montiert / Cable gland/CG, IP54 assembled | |
| Bestellnummer / Order number | Typ / Type | Varianten / Variants | Anzahl / Quantity |
| Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. / Additional data see CATALOG or eCatalog. | | | www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Fertigungsmaß nach General tolerance | 1:2 | Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/ coated ground grey | 2015 27.08. revison 00000000 | Zug/Bolt Name T 71.342.1635.0 13K | Zeichnung Nr./Drawing No. Made in Germany/Produced in Germany |
| Änderung/Revision | | Typ revos BASIC | | | |

GEHAUSEUNTERTE IL
 Baugröße 16-Kabelabgang 1xM25 rechts
 Housing size 16-cable outlet 1xM25 right

08-FEM-09/916