

Fiche produit

Article n° 76.350.4035.0

Capot BAS GOT GG 40HM25 50 A0



| Article n° | 76.350.4035.0 |
|-------------------|---------------|
| EAN | 4015573629370 |
| Unité de commande | 1 Piece(s) |

certificats/approbations

Données techniques

général

| matière du boîtier | aluminium |
|---|---------------------------|
| Couleur | gris |
| Surface | Avec revêtement en poudre |
| Degré de protection (IP) | IP54 |
| Résistant aux UV | Oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | Autre |
| Température de fonctionnement min. | -40 °C |
| Portée max de température. | 120 °C |


Model

| DIN-taille | 16H |
|---------------------------|-------------------------------|
| Model | Fiche |
| Mecanisme de verrouillage | Levier de verrouillage unique |
| entrée de câble | De côté |
| Type de câble | Ecrou presse-étoupe |
| Avec presse-étoupe | Oui |
| Taille du filetage M | 25 |
| Taille du filetage PG | |
| Le couvercle à charnière | Aucun |
| EMC-version | Aucun |
| Longueur | 94 mm |
| largeur | 43 mm |
| hauteur | 76 mm |

08.09.2020 Page 1/2





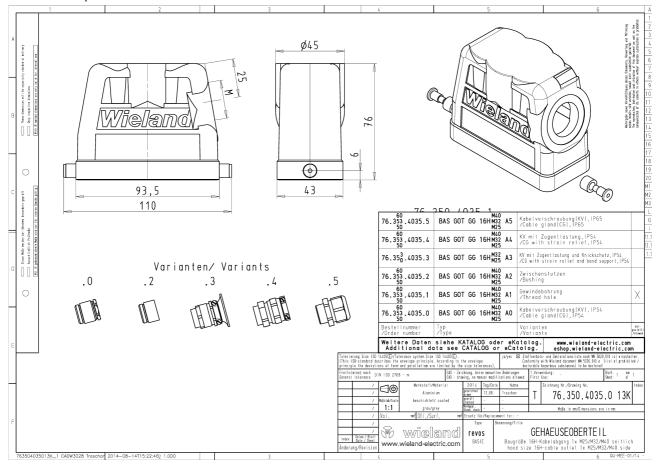

08.09.2020 Page 2/2