


Fiche produit

Article n° 76.330.1035.0

Bas BAS GUT GL 10HM25 50 A0

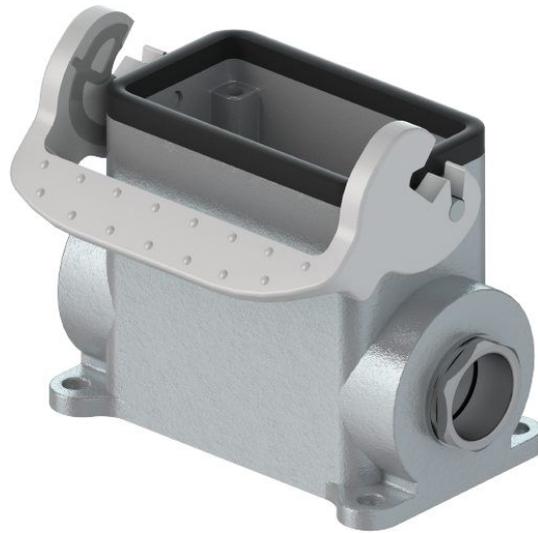

Article n°	76.330.1035.0
EAN	4015573808416
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	IP54
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C


Model

DIN-taille	10
Model	Surface de montage (base)
Mecanisme de verrouillage	Levier de verrouillage unique
entrée de câble	double face
Type de câble	Ecrou presse-étoupe
Avec presse-étoupe	Oui
Taille du filetage M	25
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Aucun
Longueur	97 mm
largeur	58 mm
hauteur	72 mm

Dessin technique


Ausführung .1
version .1

Gewinde M25 (2x)
thread M25 (2x)



Verschraubung M25
screw connection M25

Gezeichnete Ausführung .0 / version .0

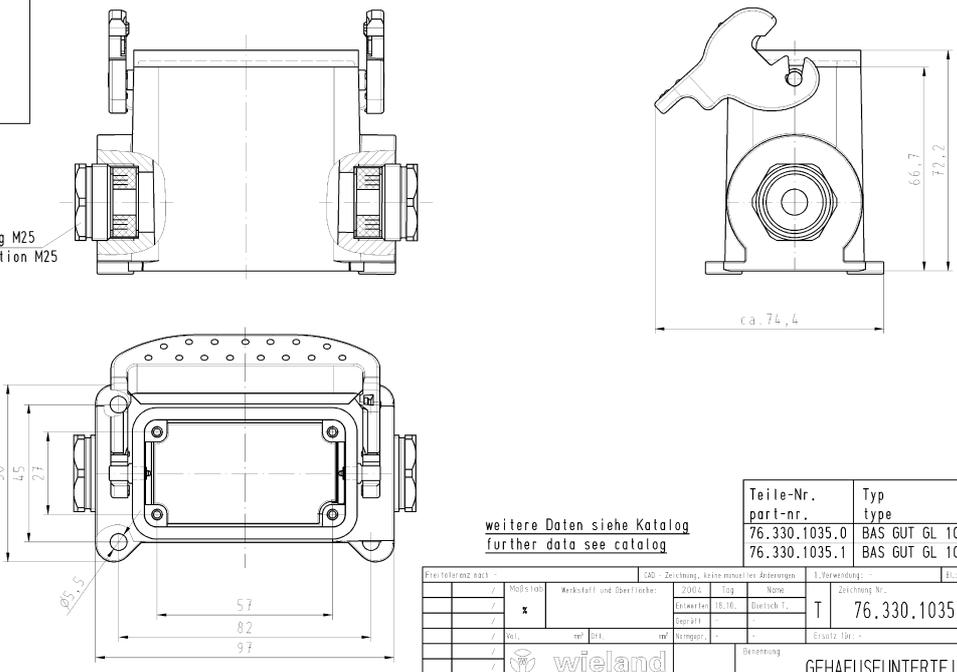

Alle Maße sind in mm angegeben. Die Abmessungen sind in der Zeichnung angegeben. Die Abmessungen sind in der Zeichnung angegeben. Die Abmessungen sind in der Zeichnung angegeben.

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-nr.	Typ type
76.330.1035.0	BAS GUT GL 10HM25 50 A0
76.330.1035.1	BAS GUT GL 10HM25 50 A1

Freifeldanz nach	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche	ZURÜCK	Tag	Werte	Zeichnung Nr.	Bl. /	von /
/	x		16.10.		T	76.330.1035.0	01K	
/								
/								
/								
/								
/								
Name / Datum / Blatt		wieland		Bezeichnung		GEHÄUSEUNTERTEIL		
Änderung		Elektronische Verbindungen				HOUSING LOWER PART Größe 10 / size 10 2x M25		