
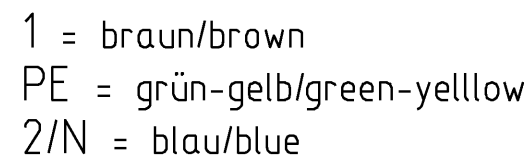


X 2:1



ohne Kontaktabdichtung/without contact seal

Bestell-Nr. order-no.		L		Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)			Typ type				
41.437.XX33.1		XX in dm-Schritten		41.437.1033.1 = 10dm/L = 1000mm			RST0813KSB- 75 10SW				
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eKATALOG.						www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com					
Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!						
Freitoleranz nach General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
	/		Werkstoff / Material			Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr. / Drawing No. 41.437.0533.1 13K	Index	
	/				gezeichnet drawn	06.08.2018	Duetsch T.				
	/				Maßstab / Scale	geprüft checked					
	/				1:1	Normgepr. Stand. check					
Maße in mm / Dimensions are in mm											
	/	Vol.	mm ³	Ofl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:					
	/	 wieland www.wieland-electric.com				Type	Benennung/Title				
	/					RST0813	KONFEKT. LEITUNG Buchse/female - freies Ende/free end Schraubausführung/screw connection 0.75mm ²				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet										
Änderung / Revision											