


gezeichnet: 2/3-polige Variante mit Verlierschutz
I drawn: 2/3 pole version with protection against loss

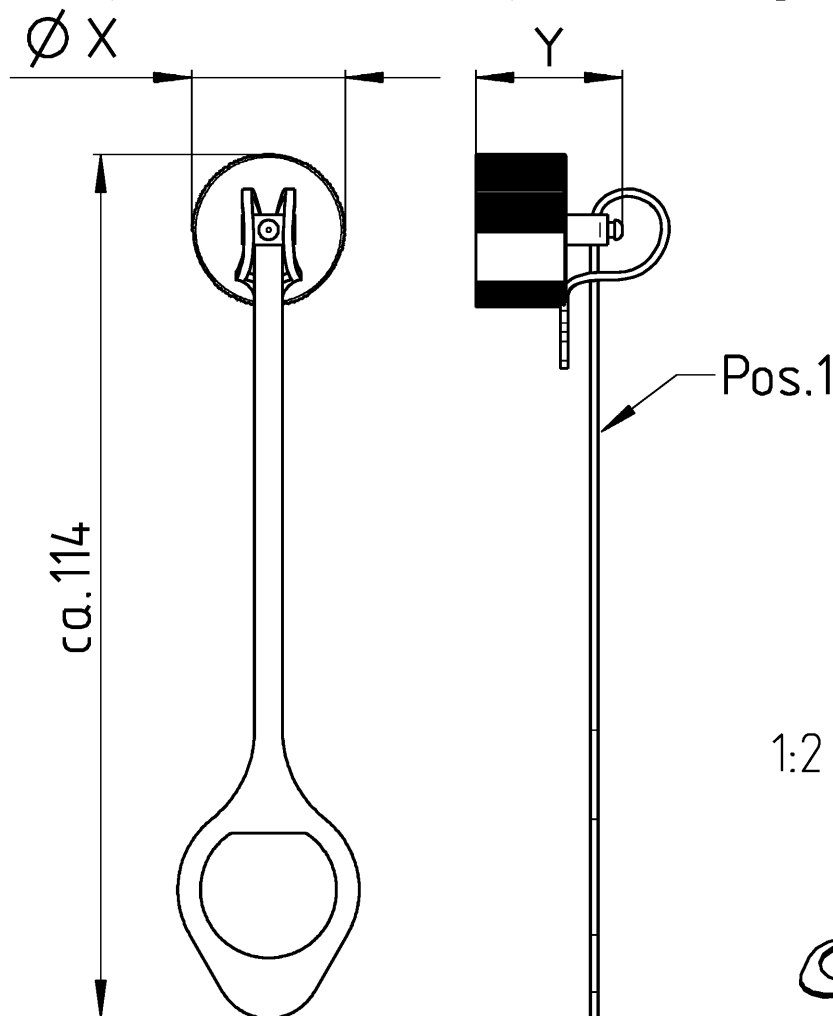

Teilenr./part no.	Pos.1	X	Y	Farbe/color	Pole
06.563.9353.1	mit/with	24	20	schwarz/black	4/5
06.563.9353.0	mit/with	24	20	lichtgrau/lightgrey	4/5
06.563.9253.1	ohne/without	24	20	schwarz/black	4/5
06.563.9253.0	ohne/without	24	20	lichtgrau/lightgrey	4/5
06.563.8953.1	mit/with	20,3	19,4	schwarz/black	2/3
06.563.8953.0	mit/with	20,3	19,4	lichtgrau/lightgrey	2/3
06.563.8853.1	ohne/without	20,3	19,4	schwarz/black	2/3
06.563.8853.0	ohne/without	20,3	19,4	lichtgrau/lightgrey	2/3

Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

/			Werkstoff / Material		Tag/Date		Name		Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index
/					gezeichnet drawn		16.10.2018 Hollet		06.563.8853.0 13K		
/			Maßstab / Scale		geprüft checked						
/			1:1		Normgepr. Stand. check						
/		Vol. mm ³		OfL./Srf. mm ²		Ersatz für / Replacement for: Z6.561.71/7253.0/1					
/						Type		Bennennung/Title			
/						RST16		VERSCHLUSSKAPPE			
/								für Stecker mit/ohne Verlierschutz			
/								cap for plug with/without protection against loss			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com							
Änderung / Revision											