


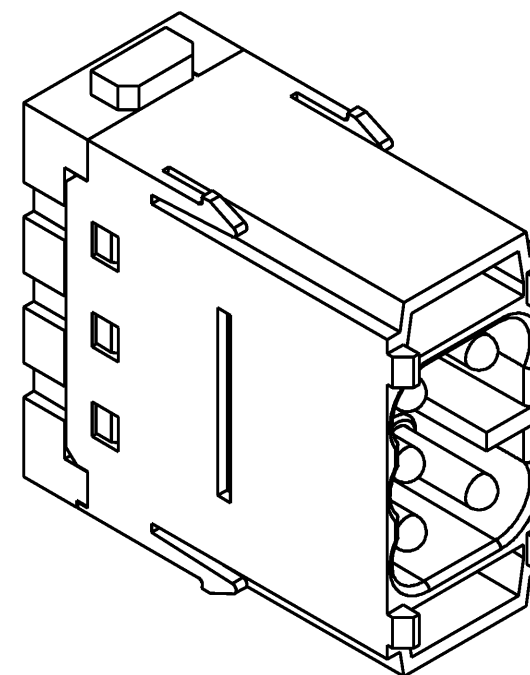

Bemessungsspannung/ <i>rated voltage</i> :	230V / 400V	ⓐ
Bemessungsstrom/ <i>rated current</i> :	16 A	
Isoliermaterial/ <i>material insert</i> :	PC	
Farbe/ <i>colour</i> :	kieselgrau/ <i>light grey</i> , RAL 7032	
Material Kontaktel/ <i>contacts</i> :	Kupferlegierung/ <i>copper alloy</i>	
Oberfläche/ <i>surface</i> :	Hartsilber/ <i>hard-silver plated</i>	
Leiterquerschnitt/ <i>wire cross section</i> :	0,14-2,5mm ² / AWG 26-14	
Abisolierlänge/ <i>stripping length</i> :	7...9 mm	

Bestellnummer order - no.		Typ type	
78.213.4056.0		MOD STF 5 2,5 40 AG	
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eKATALOG.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed
1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff / Material	
/		Tag/Date	
/		Name	
/		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
/		Index	
/		78.213.4056.0 13K a	
/		Maße in mm / Dimensions are in mm	
/		Vol. mm ³ Dfl./Srf. mm ²	
/		Ersatz für / Replacement for:	
/		Type	
/		Benennung/Title	
a 31.10.2018 /		MOD STF	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		5 2,5	
Änderung / Revision		40 AG	
www.wieland-electric.com		MODULEINSATZ	
		Stecker / male	
		Federkraftanschluss / cage-clamp terminal	