


Fiche produit

Article n° 56.202.7055.0

Borne à étage WTP 1,5 E

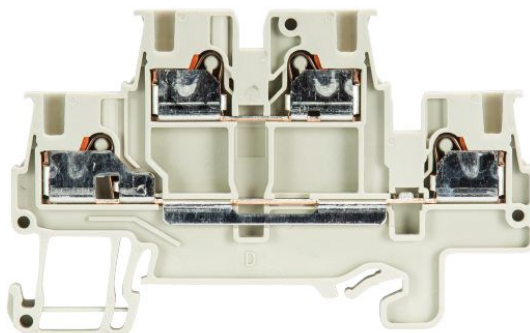

Article n°	56.202.7055.0
EAN	4049088388606
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Section nominale	1,5 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	2
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	3,5 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0

Données techniques

Courant nominal	15 A
Tension nominale	500 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	67,5 mm
largeur	3,5 mm
Hauteur	84,4 mm

données de connexion

type de connexion	Connexion enfichable
type de connexion 1	Connexion enfichable
Section minimale du fil plein	0,14 mm ²
Section transversale maximale solide	2,5 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,14 mm ²
Section maximale finement torsadée	1,5 mm ²
Longueur de dénudage	8 mm

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.284.7027.0	Peigne de connexion IVB WTP 1,5- 2	
Z7.284.7127.0	Peigne de connexion IVB WTP 1,5- 3	
Z7.284.7227.0	Peigne de connexion IVB WTP 1,5- 4	
Z7.284.7327.0	Peigne de connexion IVB WTP 1,5- 5	
Z7.284.7427.0	Peigne de connexion IVB WTP 1,5- 10	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.344.2655.0	obturateur de prévention AD WTP 1,5	
07.313.4755.0	plaque d'extrémité WTP 1,5 E	
07.313.5555.0	Cloison TW WTP 1,5 D1/2 D2/2 E	
04.403.0056.0	Étiquettes de marquage pour les bornes WMP 3,5 SI2KTB3590DW	